


Office 1 Matt - IP44

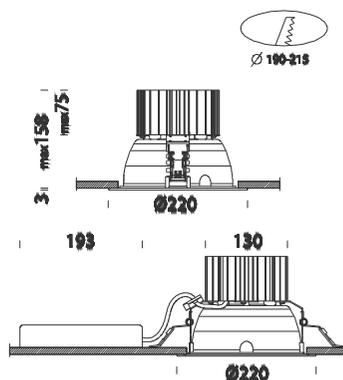

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22152419-00	CLD CELL	1.10	satinato	0x0x145 Ø220	35	LED COB-4900lm-4000K-CRI 80
22152418-00	CLD CELL	1.10	satinato	0x0x145 Ø220	35	LED COB-4800lm-3000K-CRI 80

Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videoterminali.

Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento.

Riflettore: In policarbonato, autoestinguente V2, satinato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce.

Diffusore: in policarbonato serigrafato antiabbagliamento

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm.

Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED: ad alta efficienza, 4800lm - 3000/4000K - 35W - CRI80

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).

Fattore di potenza: >0,95

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente