Fosnova

Office 2 Dark

Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videoterminali.
Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
Riflettore: In policarbonato, autoestinguente V2, metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce.
Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm.
Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
LED: ad alta efficienza, DIMM 1/10V o DALI
LED SLM GEN IV 25W - 3000lm - 4000K - CRI80
LED SLM GEN IV 36W - 4500lm - 4000K - CRI80
LED COB 25W - 3000lm - 4000K - CRI92
LED COB 32W - 4800lm - 4000K - CRI92
LED COB 38W - 5450lm - 4000K - CRI80
LED COB CREE 52W - 6800lm - 4000K - CRI80
LED COB CREE 67W - 8200lm - 4000K - CRI80
Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).
Fattore di potenza: >0,95
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

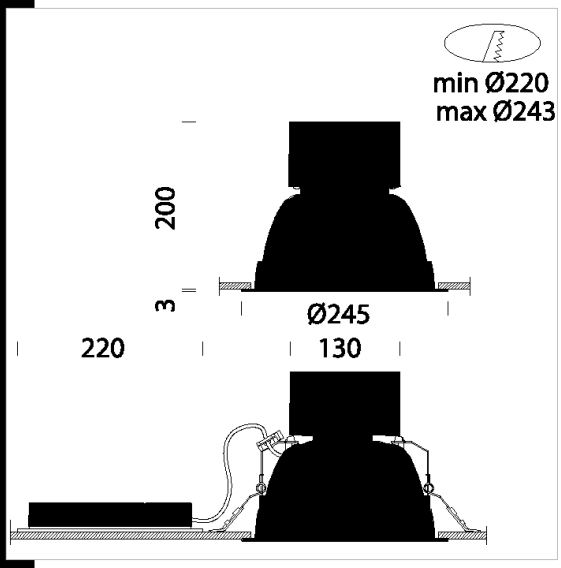

DIMM DIG | CLD CELLD-E | HOTEL | CLD CELL | EL | U.V. | UGR<19 | Colour quality | CLD CELLD -DIG | IK07 | CLD CELL-D | RG0 | CLD CELL-E | v.l. IP20 | v.a. IP20

Download

DXF 2D
- off2dark.dxf

Montaggi
- office2.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22152574-1241	CLD CELL-D-D	1,50	LED COB 38W	-	5450lm-4000K-CRI 80	ARGENTO
22152575-1241	CLD CELL-D-D	1,60	LED COB CREE 52W	-	6800lm-4000K-CRI 80	ARGENTO
22152572-00	CLD CELL	1,35	LED SLM Gen IV 25W	-	3000lm-4000K-CRI 80	ARGENTO
22152572-1241	CLD CELL-D-D	1,35	LED SLM Gen IV 25W	-	3000lm-4000K-CRI 80	ARGENTO
22152573-00	CLD CELL	1,35	LED SLM Gen IV 36W	-	4500lm-4000K-CRI 80	ARGENTO
22152573-1241	CLD CELL-D-D	1,55	LED SLM Gen IV 36W	-	4500lm-4000K-CRI 80	ARGENTO
22152570-00	CLD CELL	1,03	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	ARGENTO
22152570-12	CLD CELL-D	1,03	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	ARGENTO
22152570-94	CLD CELL-D-E	1,03	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	ARGENTO
22152570-09	CLD CELL-E	1,50	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	ARGENTO
22152571-00	CLD CELL	1,15	LED COB 32W		4800lm-4000K-CRI 92	ARGENTO
22152571-12	CLD CELL-D	1,15	LED COB 32W		4800lm-4000K-CRI 92	ARGENTO
22152571-09	CLD CELL-E	1,75	LED COB 32W		4800lm-4000K-CRI 92	ARGENTO
22152811-00	CLD CELL	2,30	LED COB CREE 67W	-	8200lm-4000K-CRI 80	ARGENTO
22152571-94	CLD CELL-D-E	1,75	LED COB 32W		4800lm-4000K-CRI 92	ARGENTO
22152574-00	CLD CELL	1,15	LED COB 38W	-	5450lm-4000K-CRI 80	ARGENTO
22152575-00	CLD CELL	1,60	LED COB CREE 52W	-	6800lm-4000K-CRI 80	ARGENTO

Accessori

- Schermo Office 2/3/4/6/9 - Trasparente

- Diffusore serigrafato esterno - office 2/3/4/6/9

- Sensore di presenza e luminosità

- Diffusore serigrafato interno - office 2/3/4/6/9

- Diffusore serigrafato concentrico - office 2/3/4/6/9

- Schermo Office 2/3/4/6/9 - Opale