


Office 1 Dark - IP44

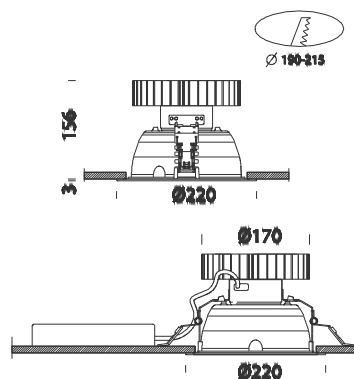

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22153170-00	CLD CELL	1.10	alluminio	0x0x195 Ø220	46	LED DLM FLEX 5000-5000lm-3000K-CRI 80
22153171-00	CLD CELL	1.10	alluminio	0x0x195 Ø220	42	LED DLM FLEX 5000-5000lm-4000K-CRI 80

Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videoterminali.

Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento.

Riflettore: In policarbonato, autoestinguente V2, metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce.

Diffusore: in policarbonato serigrafato antiabbagliamento

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm.

Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED: ad alta efficienza, 5000lm - 3000/4000K - 50/46W - CRI80

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 60.000h (L70B50).

Fattore di potenza: >0,95

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente