

Office 7 - quadrato

Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videoterminali.

Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento.


Riflettore: In policarbonato, autoestinguente V2, metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce.

Portalamпада: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.

Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C, secondo le norme CEI 20-20. Morsetteria 2P, con massima sez. dei conduttori ammessi 2.5mm².

Equipaggiamento: Accessori elettrici posti lateralmente rispetto al corpo in una cassetta in policarbonato con feritoie di raffreddamento. Completi di molle in acciaio inox che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 40mm.

Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

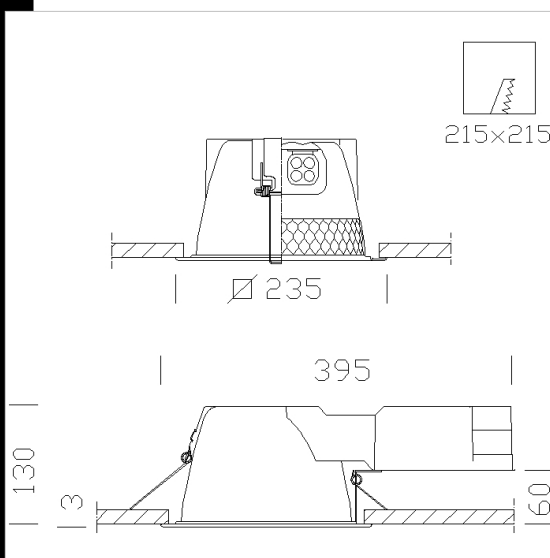

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22154074-12	CELL-D	2.51	FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	56 W	G24q-3	ALLUMINIO
22154076-00	CELL	1.30	PL-R 1x14-1050lm-4000K-Ra 1b	17 W	GR14	ALLUMINIO
22154078-00	CELL	1.30	PL-R 2x14-1050lm-4000K-Ra 1b	34 W	GR14	ALLUMINIO
22154073-09	CELL-E	2.51	FLC 2x26D/E-1800lm-3000K-Ra 1b	49 W	G24q-3	ALLUMINIO
22154076-09	CELL-E	1.92	PL-R 1x14-1050lm-4000K-Ra 1b	17 W	GR14	ALLUMINIO
22154075-00	CELL	1.30	FLC 1x26D/E-1800lm-3000K-Ra 1b	27 W	G24q-3	ALLUMINIO
22154078-09	CELL-E	1.92	PL-R 2x14-1050lm-4000K-Ra 1b	34 W	GR14	ALLUMINIO
22154070-09	CELL-E	2.35	FLC 1x32T/E-2400lm-4000K-Ra 1b	35 W	Gx24q-3	ALLUMINIO
22154079-09	CELL-E	1.92	PL-R 2x17-1250lm-4000K-Ra 1b	40 W	GR14	ALLUMINIO
22154074-94	CELL-D-E	2.45	FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	56 W	G24q-3	ALLUMINIO
22154071-09	CELL-E	2.10	FLC 2x18D/E-1200lm-3000K-Ra 1b	35 W	G24q-2	ALLUMINIO
22154074-09	CELL-E	2.51	FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	49 W	G24q-3	ALLUMINIO
22154079-00	CELL	1.30	PL-R 2x17-1250lm-4000K-Ra 1b	40 W	GR14	ALLUMINIO
22154073-12	CELL-D	2.51	FLC 2x26D/E-1800lm-3000K-Ra 1b	56 W	G24q-3	ALLUMINIO
22154071-00	CELL	1.30	FLC 2x18D/E-1200lm-3000K-Ra 1b	35 W	G24q-2	ALLUMINIO
22154074-9441	CELL-D-D-E	2.55	FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	54 W	G24q-3	ALLUMINIO
22154071-12	CELL-D	2.10	FLC 2x18D/E-1200lm-3000K-Ra 1b	38 W	G24q-2	ALLUMINIO
22154074-00	CELL	1.92	FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	49 W	G24q-3	ALLUMINIO
22154070-00	CELL	1.20	FLC 1x32T/E-2400lm-4000K-Ra 1b	35 W	Gx24q-3	ALLUMINIO
22154072-12	CELL-D	2.10	FLC 2x18D/E-1200lm-4000K-Ra 1b	38 W	G24q-2	ALLUMINIO
22154077-00	CELL	1.30	PL-R 1x17-1250lm-4000K-Ra 1b	21 W	GR14	ALLUMINIO
22154072-00	CELL	1.30	FLC 2x18D/E-1200lm-4000K-Ra 1b	35 W	G24q-2	ALLUMINIO
22154072-09	CELL-E	2.45	FLC 2x18D/E-1200lm-4000K-Ra 1b	35 W	G24q-2	ALLUMINIO
22154073-00	CELL	1.30	FLC 2x26D/E-1800lm-3000K-Ra 1b	49 W	G24q-3	ALLUMINIO
22154074-1241	CELL-D-D	1.31	FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	54 W	G24q-3	ALLUMINIO
22154077-09	CELL-E	1.92	PL-R 1x17-1250lm-4000K-Ra 1b	21 W	GR14	ALLUMINIO

Download

DXF 2D
- office7_8.dxf

Montaggi
- OFFICE AGG.11-12.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.

Accessori



- Tappi Office 7



- Diffusore serigrafato Bordi - office 7/8



- Diffusore serigrafato Centro - office 7/8



- Diffusore Serigrafato Forato - office 7/8

Office 7 - quadrato

Accessori



- Anello Dark Light - Office



- Vetro serigrafato - Office 7/8

- Diffusore Colorato Forato -
office 7/8- Diffusore trasparente - office
7/8

- Diffusore serigrafato - office 7/8

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.