
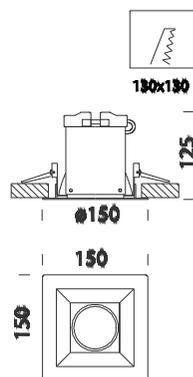


Velvet 1 - DLM FLEX 1100

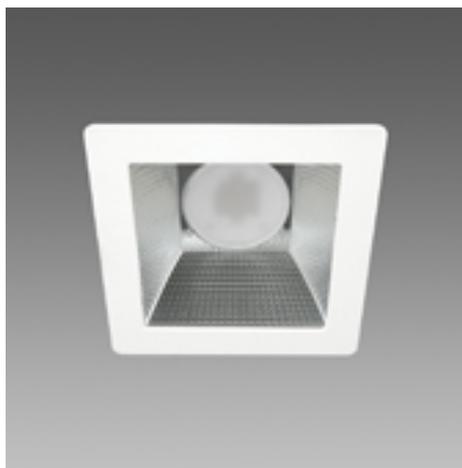

| Codice | Cablaggio | Kg | Colore | Dimensioni | Wtot | Lampade |
|-------------|-----------|------|--------|-------------|------|------------------------------|
| 22160113-00 | CLD CELL | 1.00 | bianco | 150x150x125 | 10 | LED 1100-1100lm-3000K-CRI 80 |
| 22160114-00 | CLD CELL | 1.00 | bianco | 150x150x125 | 9 | LED 1100-1100lm-4000K-CRI 80 |

Gamma di faretti da incasso di forma quadrata con LED di ultima generazione DLMi. Questa serie è nata per soddisfare le richieste sempre più esigenti di sistemi illuminanti per l'arredo di interni. L'illuminazione deve essere efficace e flessibile, in modo da definire al meglio gli ambienti secondo esigenze differenti; deve essere di notevole impatto, con bassi costi di gestione e saper durare nel tempo. Deve dar vita a effetti di luce speciali, quali la luce d'accento e la luce d'ambiente.

Sono tanti gli elementi da considerare per un'illuminazione d'interni capace di creare la giusta atmosfera in un negozio, in uno spazio espositivo, in un'abitazione.

Corpo: in alluminio pressofuso, completo di vetro.

Riflettore: ottica dark light in alluminio brillantato antiriflesso che permette di ottimizzare l'efficienza luminosa.

Installazione: I faretti sono dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED: ad alta efficienza 1100lm - 11W - 3000/4000K - 78° - CRI 80

Fattore di potenza: $\geq 0,9$

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 60.000h (L70B50).

diam. incasso 135/145mm