

Velvet 5 - LED VIVID



Corpo: in alluminio pressofuso, completo di vetro. Riflettore: ottica dark light in alluminio brillantato antiriflesso che permette di ottimizzare l'efficienza luminosa.

Installazione: I faretto sono dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Fattore di potenza: 0,9

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20)

diam. incasso 180/190mm




Download

DXF 2D
- velvet5.dxf

Montaggi
- VELVET Rev12.pdf

BIM
- Velvet 5 - LED VIVID - 20200224.zip

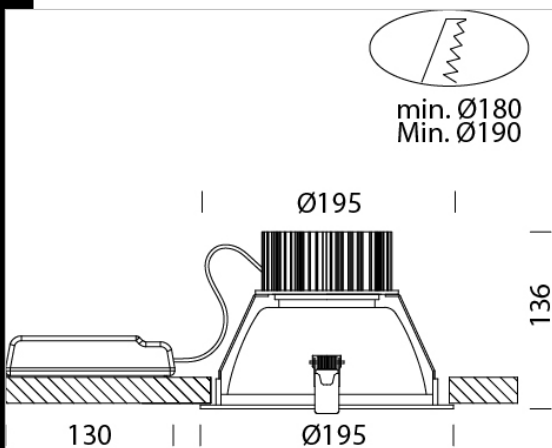

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22160512-05	CLD CELL	1.10	LED COB VIVID-3451lm-3000K-90°-CRI>95	46 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.