Studio 193 UGR<19

Corpo: in alluminio pressofuso con schermo frontale in PMMA trasparente. Riflettore: In alluminio ossidato e brillantato. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: >0,9. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. A richiesta: • versione dimmerabile DIMM-DALI.
• versione con sistema avanzato di controllo domotico dell'illuminazione CASAMBI (max. 40W).

Download

DXF 2D
- studio193.dxf

Montaggi
- STUDIO rev6.pdf

BIM
- Studio 193 - 20200716.zip

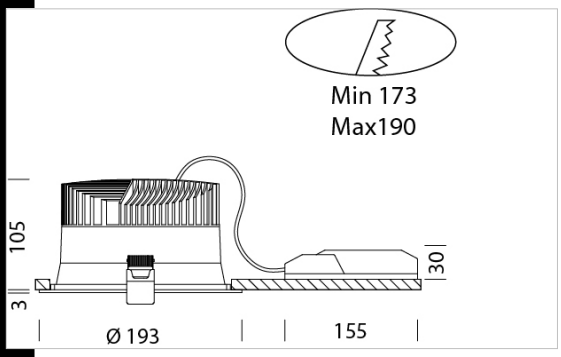

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22161010-00	CLD	1,10	LED COB-3377lm-4000K-CRI>90	32 W	BIANCO
22161010-39	CLD	1,10	LED COB-3221lm-3000K-CRI>90	32 W	BIANCO

Accessori

- EM Kit Q

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated