


Studio 220 UGR<19

Corpo: in alluminio pressofuso con schermo frontale in PMMA trasparente. Riflettore: In alluminio ossidato e brillantato. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: >0,9. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. A richiesta: • versione dimmerabile DIMM-DALI.

• versione con sistema avanzato di controllo domotico dell'illuminazione CASAMBI (max. 40W).

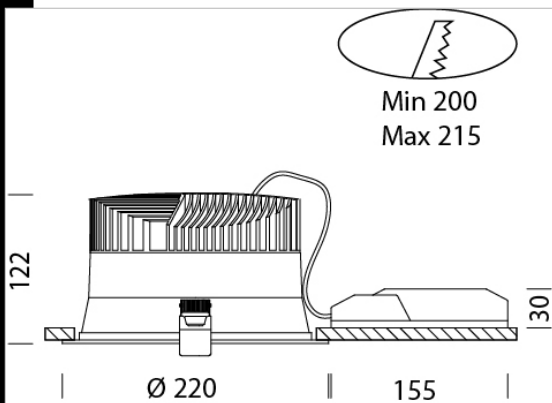

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22161110-00	CLD	1,54	LED COB-4198lm-4000K-CRI>90	40 W	BIANCO
22161110-39	CLD	1,60	LED COB-4005lm-3000K-CRI>90	40 W	BIANCO

Accessori



- EM Kit Q



Download

- DXF 2D
- studio220.dxf
- Montaggi
- STUDIO rev6.pdf
- BIM
- Studio 220 - 20200716.zip

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated