

Techno B 140 - TOTAL WHITE

Corpo: in alluminio pressofuso con schermo frontale in policarbonato trasparente.

Riflettore: ottica ossidata bianca.

Lente: in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.


Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED: sorgenti luminose ad alta efficienza per una elevata qualità dei colori illuminati.

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Fattore di potenza ≥ 0.9

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

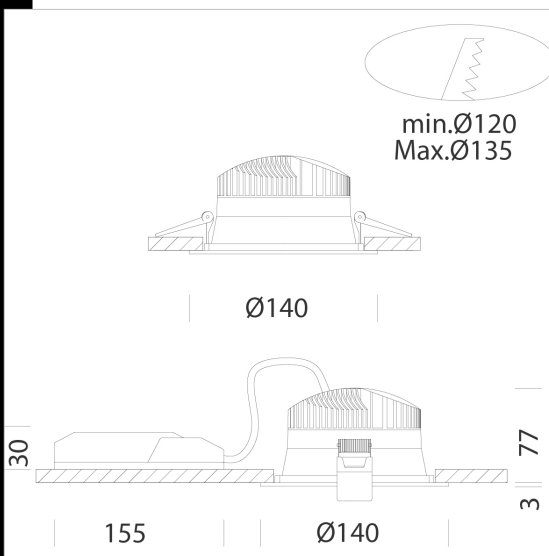

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22163012-00	CLD	0,45	LED COB-1685lm-4000K-CRI 92	16 W	BIANCO

Accessori



- EM Kit Q



Download

DXF 2D
- techno140.dxf

Montaggi
- TECHNO B rev3.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated