




Download
 DXF 2D
 - sL5s.dxf
 Montaggi
 - SLIM_LEX_4-5.pdf

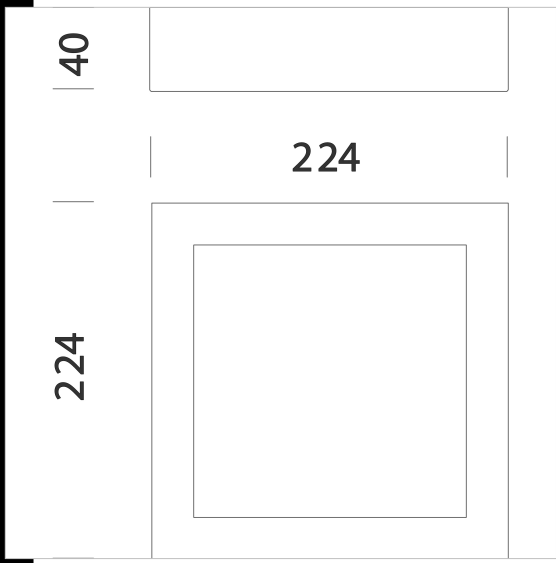

Slim Lex 5

SlimLex, nuova ed esclusiva gamma di faretto da incasso e da plafone di forma tonda e quadrata con Led di ultimissima generazione.
 Questa serie è nata per soddisfare le richieste sempre più esigenti imposte dai moderni progetti illuminotecnici destinati all'arredo di interni.
 L'illuminazione deve essere efficace e flessibile, in modo da definire al meglio gli ambienti secondo le esigenze più variegate; deve essere di notevole impatto, con bassi costi di gestione e saper durare nel tempo. Deve dar vita a effetti di luce speciali, quali la luce d'accento e la luce d'ambiente.
 Corpo: in alluminio pressofuso
 Diffusore: pannello in PMMA con serigrafia a laser dimensionata alla potenza del LED.
 Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
 Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
 Fattore di potenza: 0,9
 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25.000h (L70B50).
 09: EM 1h
 0957: EM 3h

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22169410-00	CLD	1.03	LED-1256lm-3000K-CRI>80	18 W	BIANCO
22169411-09	CLD-E	1.25	LED-1350lm-4000K-CRI>80	18 W	BIANCO
22169410-09	CLD-E	1.71	LED-1256lm-3000K-CRI>80	18 W	BIANCO
22169411-00	CLD	1.04	LED-1350lm-4000K-CRI>80	18 W	BIANCO
22169410-0957	CLD-E	1.50	LED-1256lm-3000K-CRI>80	18 W	BIANCO
22169411-0957	CLD-E	1.49	LED-1350lm-4000K-CRI>80	18 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.