Fosnova

Slim Lex 1.0 P

Corpo: in alluminio pressofuso
Diffusore: policarbonato
Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70).
diam. incasso 150/160mm

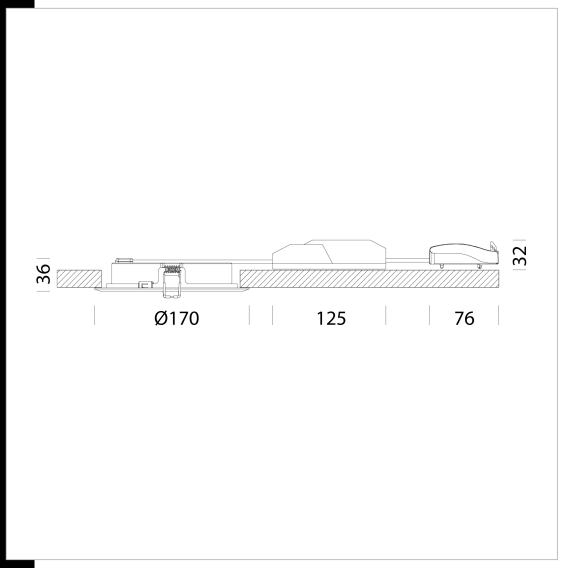

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22169510-00	CLD	1.03	LED-2132lm-4000K-CRI80	19 W	BIANCO
22169510-39	CLD	1.03	LED-2070lm-3000K-CRI80	19 W	BIANCO

Download

DXF 2D
- slim1p.dxf

Montaggi
- SLIM_LEX_1P-2P rev3.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.