


Download
 DXF 2D
 - slim2p.dxf
 Montaggi
 - SLIM_LEX_1P-2P rev3.pdf

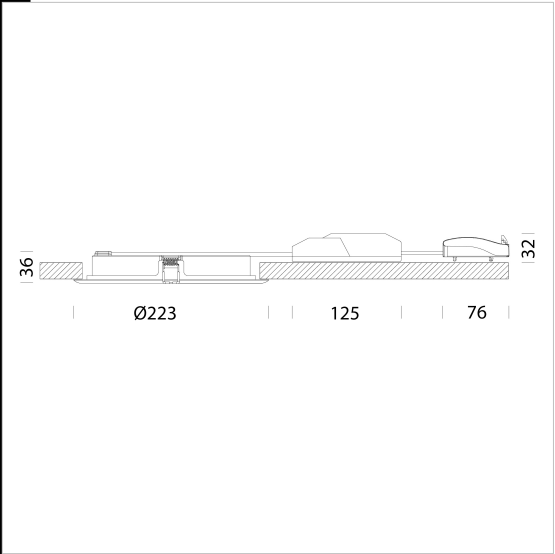

Slim Lex 2.0 P

Corpo: in alluminio pressofuso
 Diffusore: policarbonato
 Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
 Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70).
 diam. incasso 200/210mm

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22169610-00	CLD	1,03	LED-2215lm-4000K-CRI80	19 W	BIANCO
22169610-39	CLD	1,03	LED-2150lm-3000K-CRI80	19 W	BIANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated