info@fosnova.it - http://www.fosnova.it

Energy 2280 LED

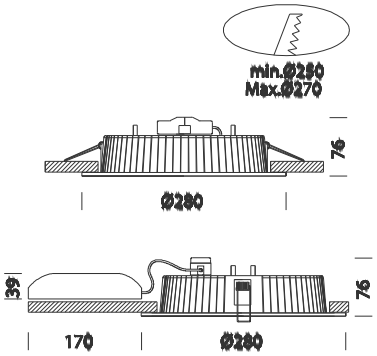

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22172413-00	CLD CELL	1.35	bianco	0x0x78 Ø265	31	LED white 31W-2550lm-3000K-CRI 80
22172410-00	CLD CELL	1.35	bianco	0x0x78 Ø265	31	LED white 31W-2850lm-4000K-CRI 80

Energy, una delle serie di faretti da incasso più conosciute e diffuse, si rinnova completamente, mantenendo sempre inalterato il suo elevato standard qualitativo. La nuova serie è disponibile con Led da 3000/4000K - 600lm fino a 2850lm, con diametri da 100mm a 280mm, IP44, 40000h. Questi faretti sono ideali nella sostituzione dei vecchi impianti di illuminazione: grazie alla possibilità di essere installati in misure da 78mm a 270mm., risultano perfettamente in grado di coprire i fori preesistenti.
Corpo: In alluminio pressofuso.
Diffusore: pannello in PMMA spessore 6mm con serigrafia a laser dimensionata alla potenza del LED.
Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
LED: ad alta efficienza 2550/2800lm - 36W - 4000K - CRI 80
Fattore di potenza: ≥0,9
Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 40.000h (L70B50).
diam. incasso 250/270mm