


Energy 2110 - DIMM

Corpo: In alluminio pressofuso.
 Diffusore: pannello in PMMA spessore 6mm con serigrafia a laser dimensionata alla potenza del LED.
 Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
 Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
 LED: ad alta efficienza 630/700lm - 8W - 3000/4000K - CRI 90 - DIM IGBT (Il dimmer deve essere specifico per configurazioni LED+driver e dotato di regolazione del minimo livello di luminosità).
 Fattore di potenza: $\geq 0,9$
 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 40.000h (L70B50).
 diam. incasso 85/105mm



Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22172613-00	CLD CELL-DI	0,23	LED white 7W	-	700lm-4000K-CRI 90	BIANCO
22172610-00	CLD CELL-DI	0,21	LED white 7W	-	630lm-3000K-CRI 90	BIANCO

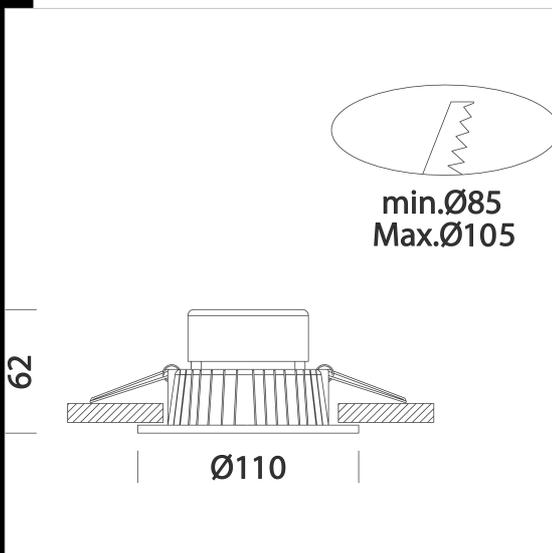

Download

DXF 2D
 - en2110.dxf

Montaggi
 - energy_.pdf