


## Lex LED 110/277V - DIMM

Corpo: in alluminio pressofuso Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.



Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22173418-00	CLD CELL-D	1,00	LED white 30W led 110-277		3000lm-4000K-CRI 90	BIANCO
22173414-00	CLD CELL-D	1,00	LED white 21W		2000lm-4000K-CRI 90	BIANCO
22173411-00	CLD CELL-D	1,00	LED white 21W		2000lm-3000K-CRI 90	BIANCO
22173417-00	CLD CELL-D	1,00	LED white 30W led 110-277		3000lm-3000K-CRI 90	BIANCO

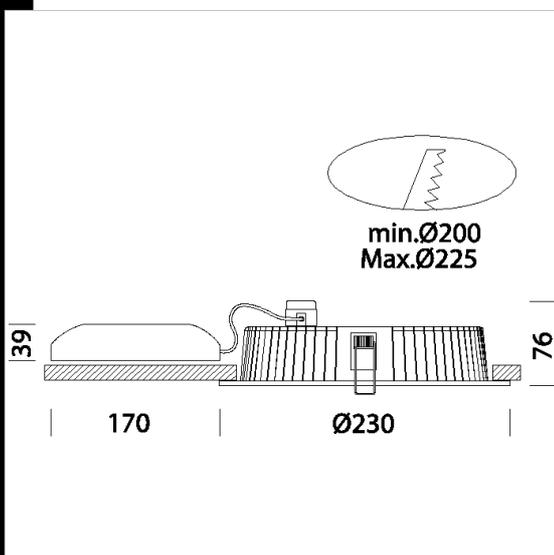

Download  
DXF 2D  
- enb2230.dxf