

v.a.  
IP20

Download  
DXF 2D  
- lexscher.dxf

## Comfort Lex LED - Schermato



Allargamento della gamma di una delle serie più conosciute e con l'ottimo standard qualitativo dei faretto da incasso LEX, piccolissime dimensioni e altezza molto ridotta adatta per controsoffitti con poco spazio.

Corpo: in alluminio pressofuso

Riflettore: In policarbonato, autoestinguente V2, metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce.

Diffusore: pannello in PMMA spessore 6mm con serigrafia a laser dimensionata alla potenza del LED.

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.


LED: ad alta efficienza 2250m - 4000K - CRI 90 - IP44. DIM IGBT

Fattore di potenza: 0,9

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).

diam. incasso 215/235mm

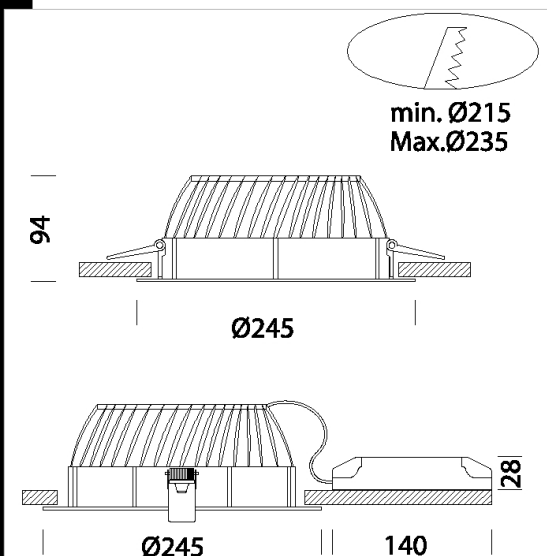

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22173412-00	CLD CELL-DI	1,10	LED white 18W	-	2250lm-3000K-CRI 90	BIANCO
22173413-00	CLD CELL-DI	1,10	LED white 18W	-	2250lm-4000K-CRI 90	BIANCO

### Accessori



- Sensore di presenza e