


TecnoLex LED



Corpo: in alluminio pressofuso
 Diffusore: Il suo schermo è una lastra lavorata al laser che con un effetto di cerchi concentrici funge da lente. Queste lavorazioni hanno uno schema ben preciso e studiato con distanze variabili; più ci si avvicina al centro più sono vicine, ottenendo quindi un effetto visivo ottimale e non abbagliante
 Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
 Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
 Fattore di potenza: 0,9
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).

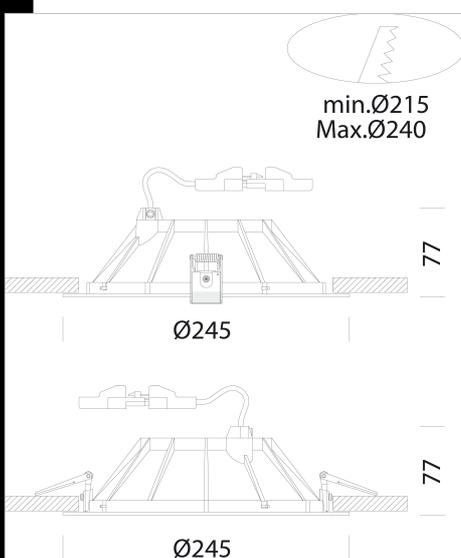

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22173611-00	CLD	0,71	LED-2770lm-4000K-CRI 80	27 W	BIANCO
22173610-00	CLD	0,71	LED-2576lm-3000K-CRI 80	27 W	BIANCO



Download

DXF 2D
 - tecnolex.dxf

Montaggi
 - TECNOLEX_rev2.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated