IK05 | HOTEL ★★★★ | IP20 | UV | DIMM | CLD CELL-D | RG0

Euroma 3

Negli ultimi anni l'illuminazione nei punti vendita, dal grande centro commerciale al piccolo negozio, la luce è l'elemento centrale attorno al quale realizzare l'allestimento giusto per un ambiente piacevole e attrattivo.
Nel settore dell'ospitalità e dell'intrattenimento (alberghi, bar, ristoranti), la luce è altrettanto importante per creare uno stile personale e ben identificabile.
Corpo: orientabile in alluminio.
Riflettore: In alluminio ad alto rendimento.
Equipaggiamento: Completo di staffe.
Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
LED 2000lm - 3000K - CRI 80 - DIM 1-10V
Fattore di potenza: 0,95
Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B50)
Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Download

DXF 2D
- euroma3.dxf

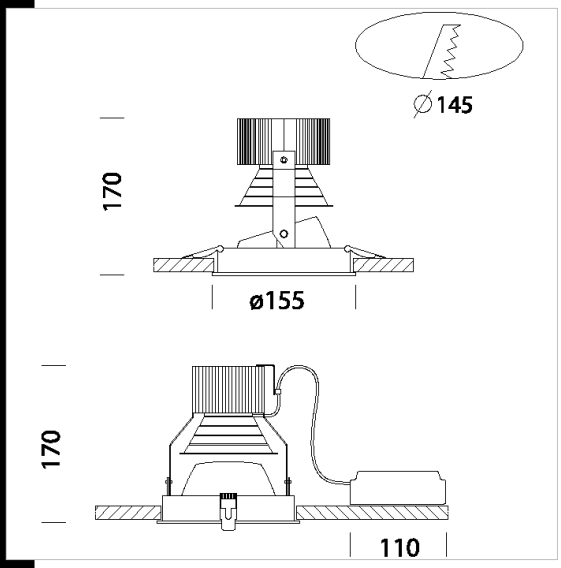

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22173919-00	CLD CELL-D	0,75	LED COB 20W	-	2000lm-3000K - 75°-CRI 80	BIANCO