


KF 3 - retrofit family

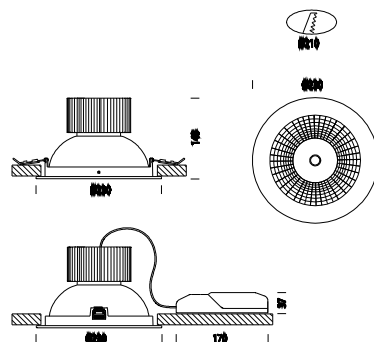

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22174615-08	CLD CELL-D	0.50	bianco	0x0x140 Ø230	24	LED 24W white-2400lm-4000K - 54°-CRI>80
22174617-08	CLD CELL-D	0.50	bianco	0x0x140 Ø230	34	LED 34W white-3000lm-4000K - 54°-CRI>80
22174615-09	CLD CELLDE	1.40	bianco	0x0x140 Ø230	24	LED 24W white-2400lm-4000K - 54°-CRI>80
22174717-08	CLD CELL-D	0.50	bianco	0x0x140 Ø230	34	LED 34W white-3000lm-3000K - 54°-CRI>80

Negli ultimi anni l'illuminazione d'interni ha completamente cambiato il modo di arredare. Il primo obiettivo è oggi la ricerca del massimo comfort visivo, che assume diversi significati al valore dei contesti in cui la luce è applicata. I LED infatti assicurano risparmio energetico, lunga durata e semplicità di manutenzione: requisiti ideali per apparecchi con lunghe accensioni. KF sono ideali nella sostituzione dei vecchi impianti.

Corpo: in alluminio pressofuso

Riflettore: Dark light

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED: 24/34W tot. - 3000K/4000K - 2400/3000lm - CRI>80 - 54°

A richiesta: versione IP44

Fattore di potenza: ≥0,97

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B50)