



Download

DXF 2D
- 175310.dxf



JF 2 mini square

Famiglia di faretti ad incasso di forma tonda particolarmente adatto per l'illuminazione diffusa, prolungata e durevole. JF migliora significativamente i livelli di gestione dei punti vendita con tutti i vantaggi propri delle sorgenti a LED.

La luce diventa morbida e confortevole creando ambienti piacevoli da vivere e da frequentare per lo shopping.

Tutti i faretti hanno ottiche in alluminio brillantato per un elevato rendimento e un ottimo controllo dell'abbagliamento. Ideali per luoghi con luce accesa tutto il giorno (centri commerciali, strutture alberghiere, show room)

Corpo: in alluminio pressofuso, completo di vetro.

Riflettore: ottica dark light in alluminio speculare antiriflesso che permette di ottimizzare l'efficienza luminosa.

Installazione: I faretti sono dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED: ad alta efficienza 1055lm - 16W - 3000K - 70° - CRI 80


Fattore di potenza: 0,9

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 30.000h (L70B50).

diam. incasso 75/90mm

a richiesta versione con vetro satinato.

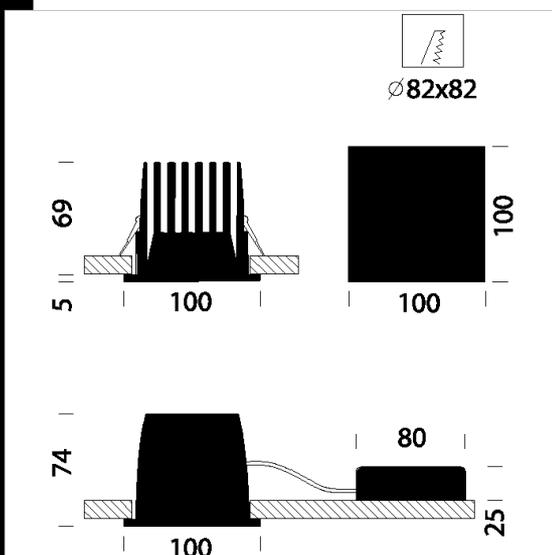

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22175310-00	CLD CELL	0,40	LED COB 13W	-	1055lm-3000K - 70°-CRI>80	BIANCO