




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Eco Lex Q4

Corpo: in alluminio pressofuso
 Diffusore: Il suo schermo è una lastra lavorata al laser che con un effetto di cerchi concentrici funge da lente. Queste lavorazioni hanno uno schema ben preciso e studiato con distanze variabili; più ci si avvicina al centro più sono vicine, ottenendo quindi un effetto visivo ottimale e non abbagliante
 Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
 Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
 Fattore di potenza: 0,9
 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 40.000h (L80B20).

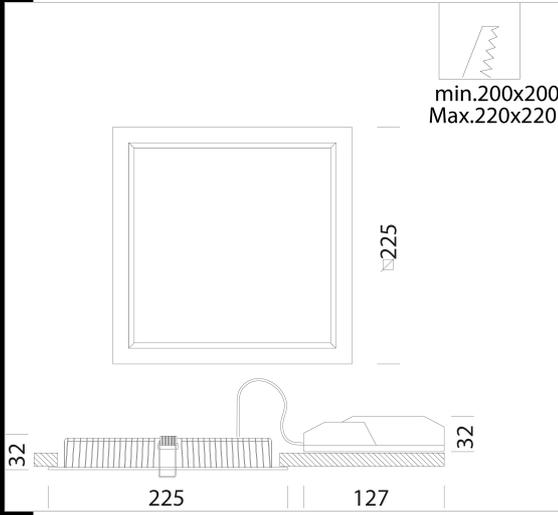

Download
 DXF 2D
 - ecolexq42.dxf
 Montaggi
 - ECO_LEX_Q rev4.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22175910-00	CLD	0.86	LED-2775lm-4000K-CRI>90	33 W	BIANCO
22175911-00	CLD	0.85	LED-2670lm-3000K-CRI>90	33 W	BIANCO

Accessori



Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.