


Saving 165

Una gamma completa di faretti da incasso, tondi, per ottenere la migliore illuminazione nei luoghi frequentati dal pubblico: punti vendita, showroom o strutture alberghiere.

Saving LED è una famiglia di faretti a incasso particolarmente adatti all'illuminazione schermata, diffondente, prolungata e durevole. Saving LED migliora significativamente i livelli di gestione dei punti vendita con tutti i vantaggi propri delle sorgenti a Led.

In ciascuna versione è garantita la più alta qualità della luce, a cui si aggiunge un'eccezionale resa dei colori


Corpo: in alluminio pressofuso. Installazione: i faretti sono dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto. Verniciatura: a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Equipaggiamento: completo di staffa regolabile in acciaio. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: >0,9 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

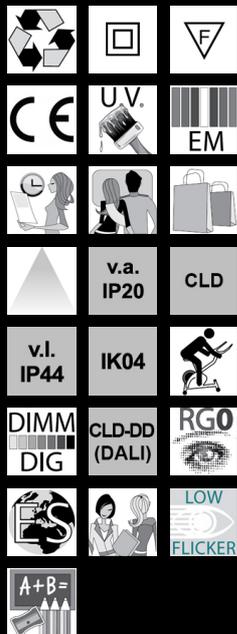

Download

DXF 2D
- saving165a.dxf

Montaggi
- SAVING_SAVING-COMFORT
rev2.pdf

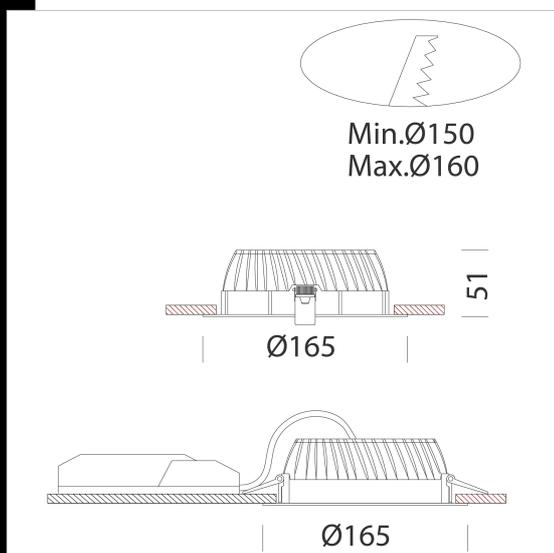

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22176410-00	CLD	0,40	LED-1152lm-3000K-CRI 85	10 W	BIANCO
22176411-00	CLD	0,40	LED-1187lm-4000K-CRI 85	10 W	BIANCO
22176410-1241	CLD-D-D	0,50	LED-1152lm-3000K-CRI 85	10 W	BIANCO
22176411-1241	CLD-D-D	0,50	LED-1187lm-4000K-CRI 85	10 W	BIANCO

Accessori



- EM Kit Q

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated