




## 1784 Roda Basic

Corpo/diffusore: in policarbonato estruso infrangibile ed autoestinguento, stabilizzato ai raggi UV. Dotazione: staffe di fissaggio a plafone e a sospensione in acciaio. Connettore presa-spina. L'ancoraggio dell'apparecchiatura sulle staffe di fissaggio avviene in sicurezza mediante innesto rapido. Nelle installazioni con esposizione diretta ai raggi solari, si consiglia di utilizzare l' articolo Forma LED. LED: fattore di potenza: 0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 45.000h (L70B50). Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente

### Download

DXF 2D  
- roda.dxf

Montaggi  
- Roda Basic rev0.pdf

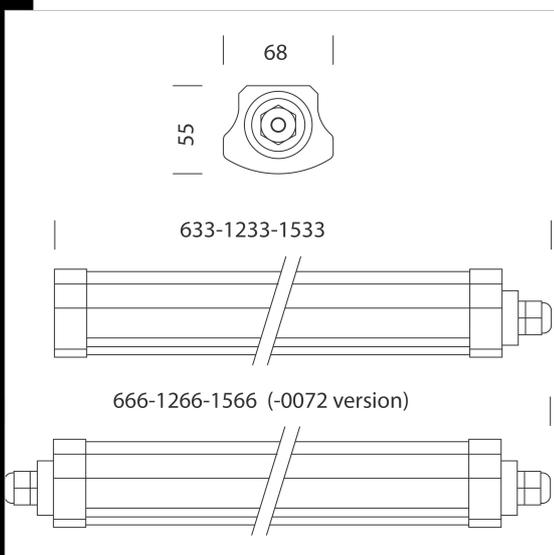

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22178471-00	CLD	0.80	LED-3600lm-4000K-CRI>80	36 W	GRIGIO
22178472-00	CLD	1.10	LED-5000lm-4000K-CRI>80	50 W	GRIGIO
22178470-0072	CLD	0.55	LED-1800lm-4000K-CRI>80	18 W	GRIGIO
22178471-0072	CLD	0.90	LED-3600lm-4000K-CRI>80	36 W	GRIGIO
22178472-0072	CLD	1.20	LED-5000lm-4000K-CRI>80	50 W	GRIGIO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.