


Store 3 ESALED 60°

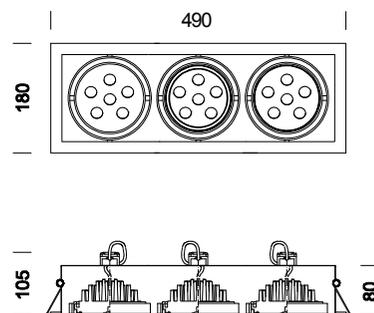

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22181412-00	CLD CELL	2.50	bianco	490x180x105	54	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 60°-CRI 80
22181472-00	CLD CELL	2.50	argento met.	490x180x105	54	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 60°-CRI 80
22180412-00	CLD CELL	2.50	bianco	490x180x105	54	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 60°-CRI 80
22180472-00	CLD CELL	2.50	argento met.	490x180x105	54	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 60°-CRI 80

Corpo: In lamiera d'acciaio.

Verniciatura: A liquido con vernice a base di resina acrilica, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV, interno nero e bordo bianco.

Equipaggiamento: Completati di molle che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 25 mm.

Morsettiera con massima sezione di conduttori ammessa 1,5mm².

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

ESALED: ad alta efficienza, con dissipatore integrato 3000/4000K - 1050mA - 60° - 1500/1800lm - CRI 80