


## Shop 2

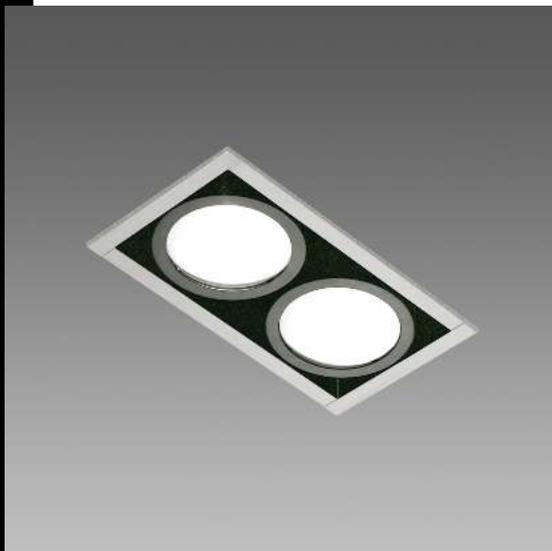

Apparecchi da incasso per lampade AR111/CDM-T orientabili con la possibilità (sistema telescopico) di spostare le lampade fuori dal cassonetto ed aumentare così la flessibilità di puntamento.

Ideali per essere installati in negozi, showroom o sale esposizioni.

Corpo: In lamiera d'acciaio.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV.

Portalamпада: In ceramica e contatti argentati.

Cablaggio: Con trasformatore e cavetto rigido sezione 0,5cm<sup>2</sup> e guaina di HT resistente secondo le norme CEI 20-20

Morsetti con massima sezione di conduttori annessa 2,5mm<sup>2</sup>.


Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Lampada: Completa di lampade AR111/CDM-T.

### Download

DXF 2D  
- shop3\_5.dxf

Montaggi  
- 771809 shop 1-8.pdf

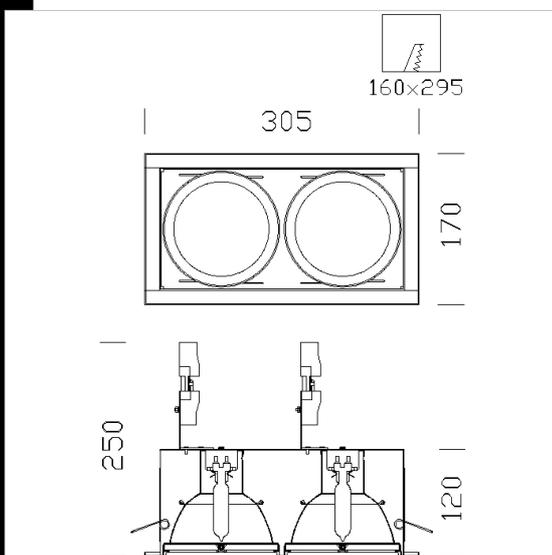

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22181077-00	S+L	1.65	CDM-T 2x100 elite-11000lm-3000K-Ra 90	0 W	G12	ARGENTO
22181076-00	S+L	1.60	CDM-T 2x50 elite-5500lm-3000K-Ra 90	0 W	G12	ARGENTO
22181073-00	CTL+SL	1.50	AR111 50IRC + CDM-T 50 elite---	217 W	G53/G12	ARGENTO
22181074-00	CTL+SL	1.50	AR111 50IRC + CDM-T 100 elite---	217 W	G53/G12	ARGENTO
22181075-00	CTL	1.45	AR111 2x50IRC-5800cd-3000K-Ra 100	105 W	G53	ARGENTO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.