



Store 3

STORE è stata creata una nuova ottica orientabile con lampade CDM e/o AR111, perfettamente integrata nella struttura. Anche il montaggio è stato migliorato grazie all'impiego di un sistema di molle, che rende il fissaggio ad incasso molto più rapido ed agevole.

Corpo: In lamiera d'acciaio.

Verniciatura: A liquido con vernice a base di resina acrilica, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV, interno nero e bordo bianco.

Portalampada: In ceramica e contatti argentati.


Cablaggio: Senza trasformatore e cavetto in silicone sez. 0,75 mm².

Equipaggiamento: Completati di molle che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 25 mm.

Morsettiera con massima sezione di conduttori ammessa 1,5mm².

Lampada: Completa di lampade alogene AR111 e/o di lampada ad alogenuri metallici con bruciatore ceramico

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

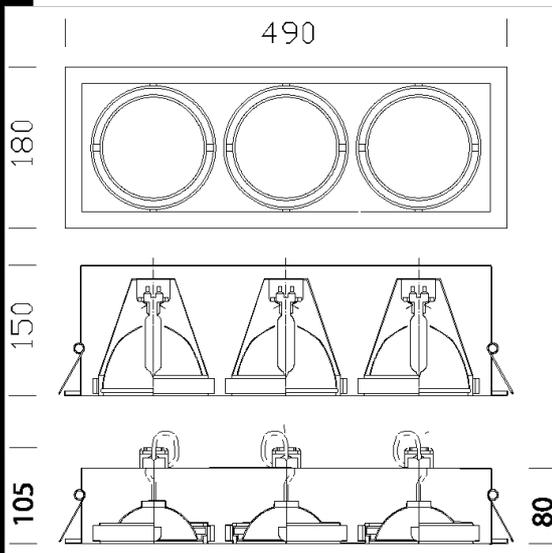

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22181278-00	CELL	3,80	3xCDM-T 70W	G12	--	ARGENTO
22181275-00	CTL+CELL	3,30	AR111 2x75W + CDM-T 70W	G53+G12	--	ARGENTO
22181217-00	CTL+CELL	0,90	CDM-T 2x70 + AR111 75	G12+G53	--	BIANCO
22181415-00	CELL	0,90	CDM-R111 3x70	Gx8.5	2850lm-3000K-Ra 1b	BIANCO
22181276-00	S+L	2,05	3xAR111 75W	G53	--	ARGENTO
22181218-00	CELL	3,80	3xCDM-T 70W	G12	6700lm-3000K-Ra 1b	BIANCO
22181216-00	S+L	2,05	3xAR111 75W	G53	--	BIANCO
22181215-00	CTL+CELL	2,95	AR111 2x75W + CDM-T 70W	G53+G12	860lm-3000K-Ra 100	BIANCO
22181277-00	CTL+CELL	3,25	CDM-T 2x70 + AR111 75	G12+G53	--	ARGENTO

Download
DXF 2D
- 181218a.dxf