


Download

DXF 2D
- shop 7.dxf
Montaggi
- 771809_shop 1-8.pdf



Shop 7 - a filo

Apparecchi da incasso per lampade CDM-t orientabili
Ideali per essere installati in negozi, showroom o sale esposizioni.
Corpo: In lamiera d'acciaio.
Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV.
Portalampada: In ceramica e contatti argentati.
Cablaggio: Con trasformatore e cavetto rigido sezione 0,5cm2 e guaina di HT resistente secondo le norme CEI 20-20
Morsetteria con massima sezione di conduttori annessa 2,5mm2.
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
Lampada: Completa di lampade CDM-T.

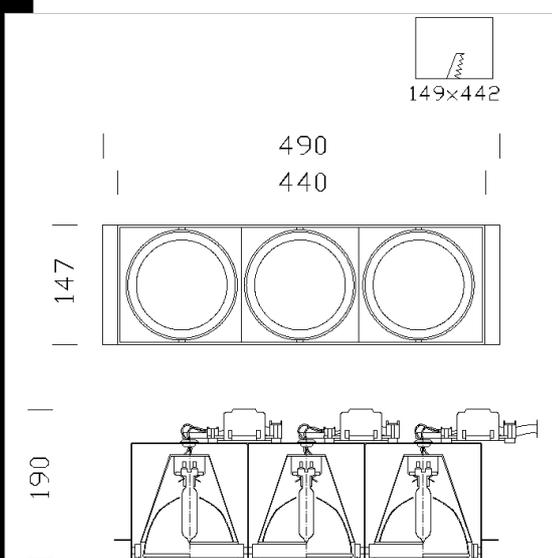

| Codice | Cablaggio | Kg | Lumen-K-CRI | WTot | Attacco base | Colore |
|-------------|-----------|------|-------------------------------|-------|--------------|--------|
| 22181635-00 | CELL | 3.40 | CDM-T 3x70-6600lm-3000K-Ra 1b | 234 W | G12 | NERO |

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.