

CoinMac

Corpo: Orientabile in acciaio con molle per incasso.
 Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.


Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Fattore di potenza: 0,95

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).

diam. incasso 146/158mm

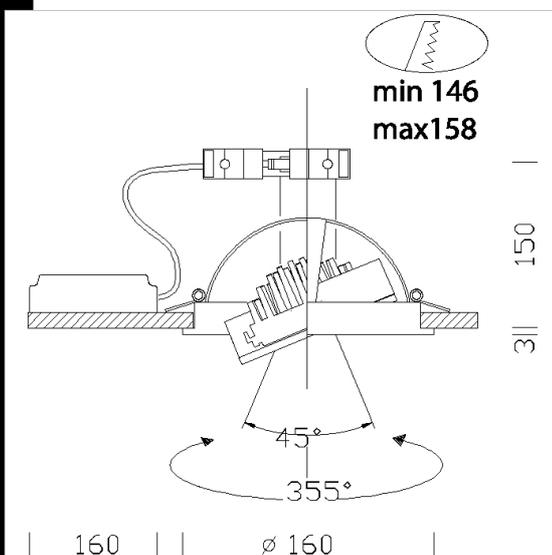

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22181918-00	CLD CELL-D	1,05	LED-3600lm-3000K-40°-CRI 83	36 W	BIANCO



Download

DXF 2D
 - coinmac.dxf

Montaggi
 - COIN_MAC rev0.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated