


## Cover light 1 - Design Paolo Bistacchi

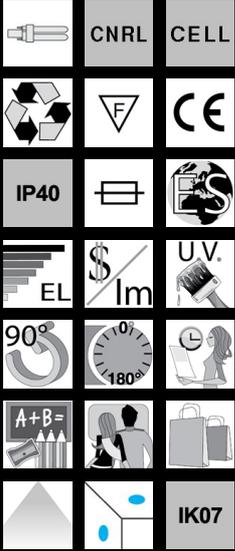

Serie di apparecchi per interni a parete con lampade a risparmio energetico. L'estrema rapidità e facilità di installazione unita alla forma semplice ed elegante, consentono a questa famiglia di prodotti di essere utilizzati in uffici, hall, open space. Il loro design raffinato e la resa luminosa, creano suggestivi effetti di luce.

Corpo: In alluminio estruso.

Riflettore: Orientabile in lastra di policarbonato opalino satinato

Portalamпада: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso

Cablaggio: Alimentazione 230V/50 Hz con reattore tradizionale o elettronico

Cavetto rigido sezione 0,50 mm<sup>2</sup> e guaina di PVC-HT resistente a 90°C.

Morsettiere 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mm<sup>2</sup>.

Equipaggiamento: Piastra di fissaggio separata dalla piastra di cablaggio

mediante sezionatore per permettere una facile installazione e manutenzione.

Lampade: Completi di lampade: FLC 26D - 3000 K amalgama

Versioni in emergenza: In caso di black-out una sola lampada collegata al

circuito in emergenza rimane accesa. L'autonomia è di 60 min.

Design studio P&B associati

### Download

DXF 2D


- coverligh1x26londo.dxf

Montaggi

- coverlight-schermo-fondo-orient.dxf

- cover-schermo-orient.dxf

- 771820 cover-cover light.pdf

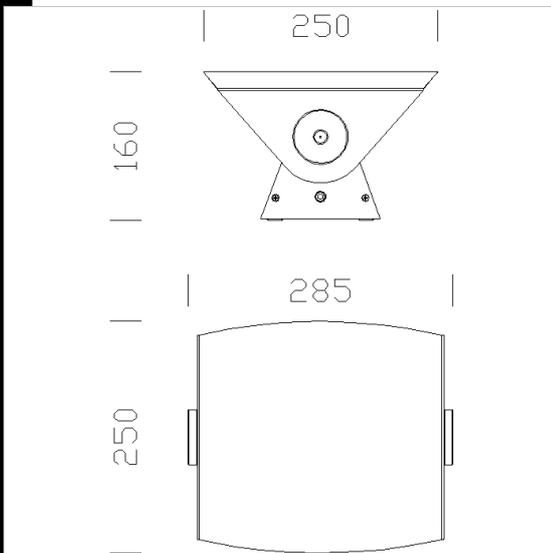

| Code        | Gear  | Kg   | Watt        | Base   | Lamps              | Colour  |
|-------------|-------|------|-------------|--------|--------------------|---------|
| 22182070-08 | CELL  | 1,15 | FLC 1x26D/E | G24q-3 | 1800lm-3000K-Ra 1b | ARGENTO |
| 22182070-00 | CNR-L | 1,50 | FLC 1x26D   | G24d-3 | 1800lm-4000K-Ra 1b | ARGENTO |