




## Cover light 1 - round

Corpo: In alluminio estruso.  
 Riflettore: Orientabile in lastra di policarbonato opalino satinato  
 LED: fattore di potenza:  $\geq 0,95$   
 Mantenimento del flusso luminoso al 80%:  $>50.000h$  (L80B20)

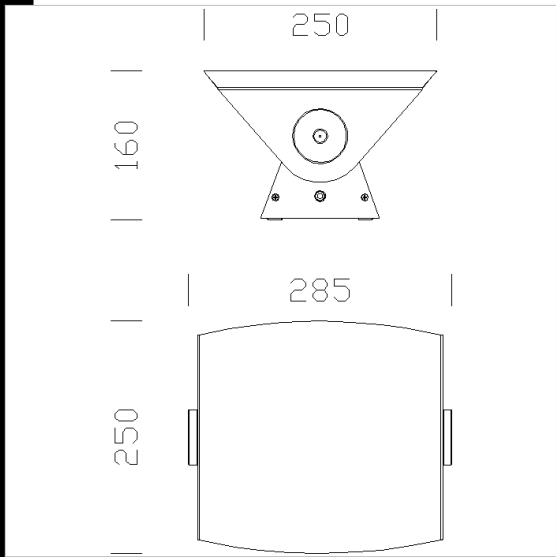

### Download

DXF 2D  
 - cover1.dxf

Montaggi  
 - COVERLIGHT 1-2-3-4 rev0.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22182011-00	CLD	1.00	LED-644lm-3000K-CRI 80	10 W	BIANCO
22182071-00	CLD	1.50	LED-644lm-3000K-CRI 80	10 W	ARGENTO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.