




Download

DXF 2D
- coverlight1x26quadro.dxf

Montaggi
- cover-schermo-orient.dxf
- 771820 cover-cover light.pdf
- coverlight-schermo-quadro-orient.dxf

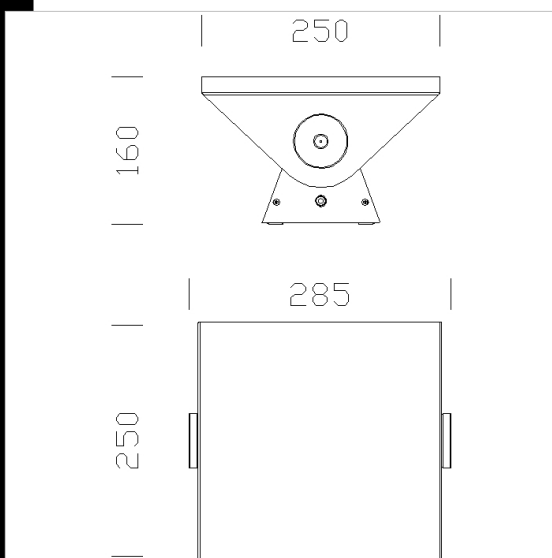

Cover light 2 - Design Paolo Bistacchi

Serie di apparecchi per interni a parete con lampade a risparmio energetico. L'estrema rapidità e facilità di installazione unita alla forma semplice ed elegante, consentono a questa famiglia di prodotti di essere utilizzati in uffici, hall, open space. Il loro design raffinato e la resa luminosa, creano suggestivi effetti di luce.

Corpo: In alluminio estruso.

Riflettore: Orientabile in lastra di policarbonato opalino satinato

Portalamada: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso

Cablaggio: Alimentazione 230V/50 Hz con reattore tradizionale o elettronico

Cavetto rigido sezione 0,50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C.

Morsetteria 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mm².

Equipaggiamento: Piastra di fissaggio separata dalla piastra di cablaggio

mediante sezionatore per permettere una facile installazione e manutenzione.

Lampade: Completi di lampade: FLC 26D - 4000 K amalgama

Versioni in emergenZa:

In caso di black-out una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa. L'autonomia è di 60 min.

Design studio P&B associati

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22182171-08	CELL	1,00	FLC 1x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO
22182171-00	CNR-L	1,40	FLC 1x26D	G24d-3	1800lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO