

Cover light 3 - Design Paolo Bistacchi



Serie di apparecchi per interni a parete con lampade a risparmio energetico. L'estrema rapidità e facilità di installazione unita alla forma semplice ed elegante, consentono a questa famiglia di prodotti di essere utilizzati in uffici, hall, open space. Il loro design raffinato e la resa luminosa, creano suggestivi effetti di luce.

Corpo: In alluminio estruso.

Riflettore: Orientabile in lastra di policarbonato opalino satinato

Portalampada: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso

Cablaggio: Alimentazione 230V/50 Hz con reattore tradizionale o elettronico

Cavetto rigido sezione 0,50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C.

Morsettiere 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mm².


Equipaggiamento: Piastra di fissaggio separata dalla piastra di cablaggio mediante sezionatore per permettere una facile installazione e manutenzione.

Lampade: Completi di lampade: FLC 26D - 3000 K amalgama

Versioni in emergenza:

In caso di black-out una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa. L'autonomia è di 60 min.

Design studio P&B associati

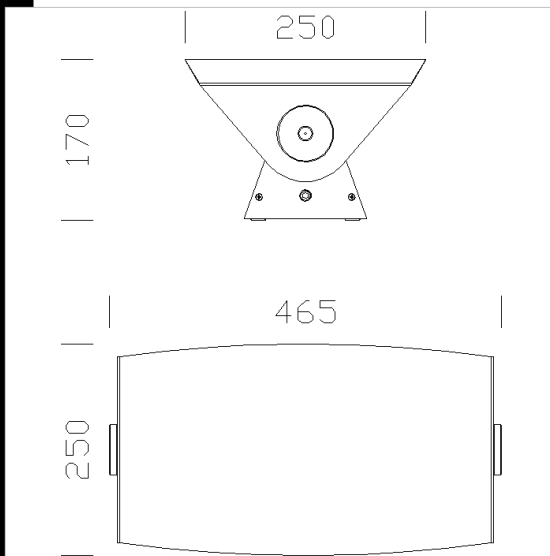

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22182272-09	CELL-E	2,10	FLC 2x26D	G24d-3	1800lm-3000K-Ra 1b	ARGENTO
22182272-08	CELL	1,50	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-3000K-Ra 1b	ARGENTO
22182272-07	CNRL-E	0,00	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-3000K-Ra 1b	ARGENTO MET.
22182272-00	CNR-L	2,60	FLC 2x26D	G24d-3	1800lm-3000K-Ra 1b	ARGENTO



Download

DXF 2D
- coverlight2x26londo.dxf

Montaggi
- coverlight-schermo-fondo-orient.dxf
- cover-schermo-orient.dxf
- 771820 cover-cover light.pdf