

## Cover light 4 - Design Paolo Bistacchi

Serie di apparecchi per interni a parete con lampade a risparmio energetico. L'estrema rapidità e facilità di installazione unita alla forma semplice ed elegante, consentono a questa famiglia di prodotti di essere utilizzati in uffici, hall, open space. Il loro design raffinato e la resa luminosa, creano suggestivi effetti di luce.

Corpo: In alluminio estruso.

Riflettore: Orientabile in lastra di policarbonato opalino satinato

Portalampana: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso

Cablaggio: Alimentazione 230V/50 Hz con reattore tradizionale o elettronico

Cavetto rigido sezione 0,50 mm<sup>2</sup> e guaina di PVC-HT resistente a 90°C.

Morsettiere 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mm<sup>2</sup>.

Equipaggiamento: Piastra di fissaggio separata dalla piastra di cablaggio


mediante sezionatore per permettere una facile installazione e manutenzione.

Lampade: Completi di lampade: FLC 26D - 4000 K amalgama


Versioni in emergenza:

In caso di black-out una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa. L'autonomia è di 60 min.

Design studio P&B associati

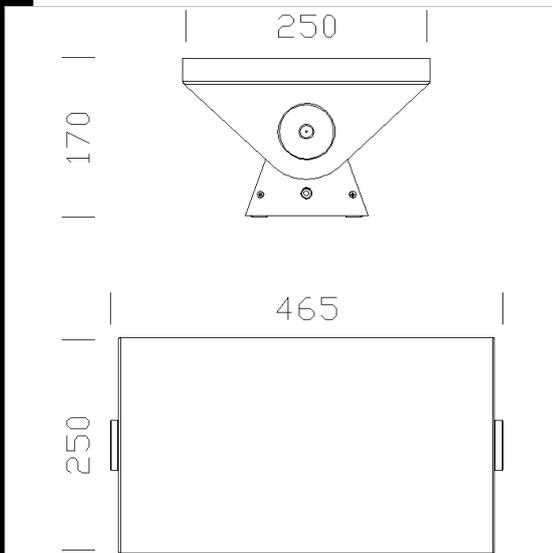

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22182275-09	CELL-E	2,10	FLC 2x26D	G24d-3	1800lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO
22182275-07	CNRL-E	0,00	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO MET.
22182275-00	CNR-L	2,60	FLC 2x26D	G24d-3	1800lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO
22182275-08	CELL	1,50	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO

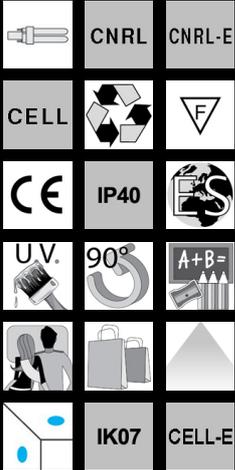

### Download

DXF 2D

- coverlight2x26quadro.dxf

Montaggi

- cover-schermo-orient.dxf

- 771820 cover-cover light.pdf

- coverlight-schermo-quadro-orient.dxf