



Cover light 4 - Design Paolo Bistacchi

Serie di apparecchi per interni a parete con lampade a risparmio energetico. L'estrema rapidità e facilità di installazione unita alla forma semplice ed elegante, consentono a questa famiglia di prodotti di essere utilizzati in uffici, hall, open space. Il loro design raffinato e la resa luminosa, creano suggestivi effetti di luce.

Corpo: In alluminio estruso.

Riflettore: Orientabile in lastra di policarbonato opalino satinato

Portalamпада: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso

Cablaggio: Alimentazione 230V/50 Hz con reattore tradizionale o elettronico

Cavetto rigido sezione 0,50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C.


Morsettiere 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mm².

Equipaggiamento: Piastra di fissaggio separata dalla piastra di cablaggio mediante sezionatore per permettere una facile installazione e manutenzione.

Versioni in emergenza:

In caso di black-out una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa. L'autonomia è di 60 min.

Design studio P&B associati

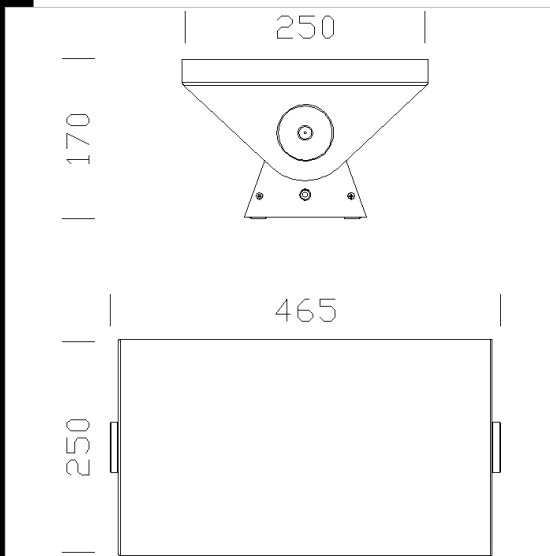

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
22182275-09	CELL-E	2,10	FLC 2x26D-1800lm-3000K-Ra 1b	49 W	G24d-3	ARGENTO
22182275-08	CELL	1,50	FLC 2x26D/E-1800lm-3000K-Ra 1b	49 W	G24q-3	ARGENTO

Download

DXF 2D

- coverlight2x26quadro.dxf

Montaggi

- cover_coverlight rev3.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated