


**Slim 3 URG<19**



Con Slim l'illuminazione a LED compie un passo in avanti. Slim sfrutta al meglio le caratteristiche dei LED con un progetto fortemente innovativo: la loro particolare collocazione all'interno del prodotto genera una luce riflessa in grado di assicurare il massimo livello di comfort e funzionalità. Fascio di luce concentrato sul posto di lavoro. Accensione immediata con assenza di tremolio e assoluta silenziosità di funzionamento. Risparmio energetico di oltre il 50% rispetto alle tradizionali plafoniere a tubi fluorescenti. Efficienza dei led (95%), protezione al surriscaldamento, controllo della corrente e possibilità di lavoro con tensioni non stabilizzate. Speciale progettazione dei circuiti che rende indipendente il funzionamento di ogni led così da non compromettere il funzionamento degli altri. Assenza di emissioni elettromagnetiche e interferenze RF. Nessun rischio per l'ambiente per l'assenza di materiali contenenti mercurio o piombo. Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK05 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. LED: 2950/3050lm - 3000/4000K - CRI93 - 30W. LED: 1900lm - 3000/4000K - CRI93 - 17W. LED: 4900lm - 4000K - CRI93 - 49W. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente Vita media dei led superiore a 50.000 ore. L70B50 Fattore di potenza: >0,95 Tecnologia LED di ultima generazione Applicazioni

- Hotel, centri congressi, sale meeting.
- Adatte all'ambiente di ufficio o industriale.
- Applicazioni commerciali e di design.
- Impiego in campo residenziale, edifici pubblici, scuole, collegi, università, ospedali.
- Vantaggi notevoli nel risparmio energetico e nella qualità della luce emessa.

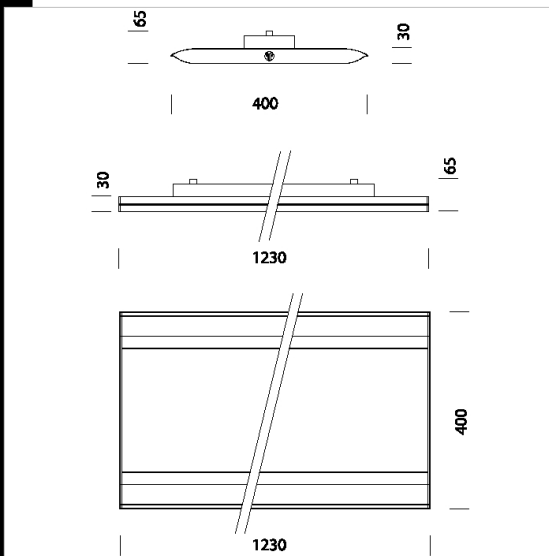

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22182812-00	CLD CELL-D	10,15	LED white 29W		3050lm-4000K-CRI 93	BIANCO
22182813-00	CLD CELL-D	6,68	LED white 29W		2950lm-3000K-CRI 93	BIANCO
22182816-00	CLD CELL-D	3,70	LED white 17W		1900lm-4000K-CRI 93	BIANCO
22182817-00	CLD CELL-D	10,15	LED white 17W		1900lm-3000K-CRI 93	BIANCO
22182810-00	CLD CELL	6,81	LED white 49W		4900lm-4000K-CRI 93	BIANCO

**Accessori**



- Sospensione elettrificata Q



- Sospensione semplice acciaio



- Sospensione semplice Q



- Sospensione elettrificata 3/5 poli

HOTEL  
★★★★★

Recycling symbol

IP20

IP40

U.V.

DIMM

LOW FLICKER

IK07

CLD CELL-D

RGO

Download  
DXF 2D  
- slimpan.dxf