



CELL-D

**Download**

DXF 2D  
- 183013.dxf

3DS  
- soft\_2x55\_parete.3ds

3DM  
- soft\_2x55\_parete.3dm

Montaggi  
- 771608 soft.pdf



## Soft a parete

Serie di apparecchi per interni a luce indiretta e diretta, a plafone, parete o piantana utilizzando lampade a risparmio energetico e lampade T5. L'estrema rapidità e facilità di installazione unita alla forma semplice ed elegante consentono a Soft di essere utilizzati in uffici, hall, open space.

Corpo: In lamiera di acciaio stampato microforato. Testate in policarbonato.

Diffusore: Lastra interna in polipropilene opale per un elevato controllo luminoso su richiesta (versione speciale per resistere al filo incandescente a 850°C)


Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e salini e stabilizzata ai raggi UV previo trattamento di fosfatazione.

Portalamпада: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.

Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz. con reattore elettronico. Cavetto rigido sezione 0,5 mm<sup>2</sup> e guaina di PVC-HT resistente a 90° C secondo le norme CEI 20-20. Morsetteria 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5mm<sup>2</sup>.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Lampade: Completo di lampade fluorescenti compatte o T5. Completo di cavo e rosone per la sospensione.

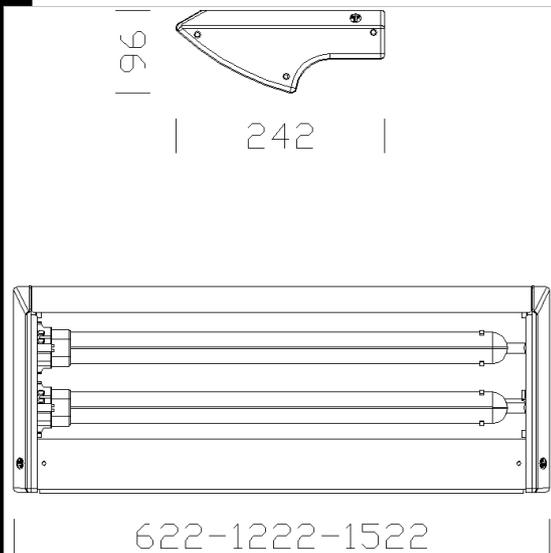

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22183076-00	CEL	8.20	FL 2x80-6550lm-4000k-Ra 1b	170 W	G5	ARGENTO

### Accessori



- Lastra di chiusura

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.