



Download

- DXF 2D
- 183272.dxf
- 3DS
- soft_2x55_sosp.3ds
- 3DM
- soft_2x55_sosp.3dm
- Montaggi
- 771608 soft.pdf



Soft a sospensione

Serie di apparecchi per interni a luce indiretta e diretta, a plafone, parete o piantana utilizzando lampade a risparmio energetico e lampade T5. L'estrema rapidità e facilità di installazione unita alla forma semplice ed elegante consentono a Soft di essere utilizzati in uffici, hall, open space.

Corpo: In lamiera di acciaio stampato microforato. Testate in policarbonato.
Diffusore: Lastra interna in polipropilene opale per un elevato controllo luminoso su richiesta (versione speciale per resistere al filo incandescente a 850°C)


Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e salini e stabilizzata ai raggi UV previo trattamento di fosfatazione.

Porta lampada: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.

Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz. con reattore elettronico. Cavetto rigido sezione 0,5 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90° C secondo le norme CEI 20-20. Morsetteria 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5mm².

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Lampade: Completo di lampade fluorescenti compatte o T5.
Completo di cavo e rosone per la sospensione.

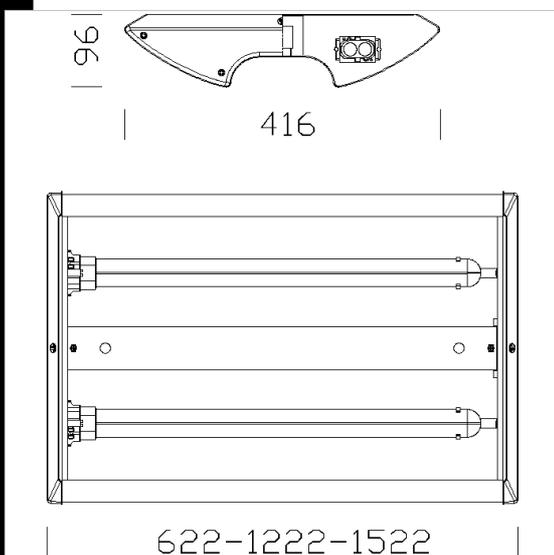

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22183276-00	CEL	8.30	FL 2x80-6550lm-4000k-Ra 1b	170 W	G5	ARGENTO

Accessori



- Lastra di chiusura

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.