
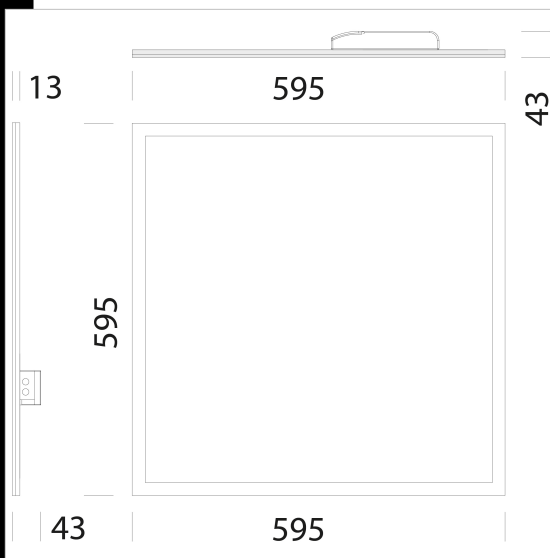


PanelTech High Performance - UGR<19 - A2

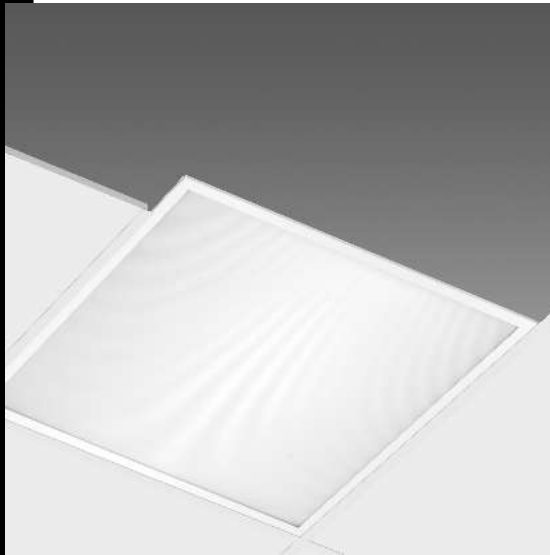

La qualità superiore dell'illuminazione a LED è oggi più vicina e accessibile, grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione costante.

I led sono posizionati sul perimetro della plafoniera, all'interno della cornice in alluminio che funge da dissipatore. L'illuminazione è diffusa in modo uniforme dallo schermo prismatico per evitare la possibilità di abbagliamento diretto.

Cablaggio: rapido, non è necessario aprire l'apparecchio.

Montaggio: Ad incasso solo in appoggio sui traversini o a sospensione
Accensione immediata con assenza di tremolio e assoluta silenziosità di funzionamento.

Risparmio energetico di oltre il 50% rispetto alle tradizionali plafoniere a tubi fluorescenti.

Assenza di emissioni elettromagnetiche e interferenze RF.

Nessun rischio per l'ambiente per l'assenza di materiali contenenti mercurio o piombo.

Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK05 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.

Lastra interna: in PMMA. Diffusore: estruso in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente
Vita media dei led superiore a 50.000 ore. L80B20

Fattore di potenza: 0.95

COD: 22184812-00 UGR<19

COD: 22184815-00 NON UGR<19



Download

DXF 2D
- pantecha.dxf

Montaggi
- PANELTECH rev10.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Colore
22184812-39	CLD CELL	2.90	LED-4557lm-3000K-CRI 93	51 W	BIANCO
22184812-00	CLD	4.11	LED-4900lm-4000K-CRI 93	47 W	BIANCO
22184815-39	CLD CELL	2.90	LED-4930lm-3000K-CRI 93	54 W	BIANCO
22184815-00	CLD	4.03	LED-5300lm-4000K-CRI 93	54 W	BIANCO
22184812-3941	CLD CELL-D-D	2.90	LED-4557lm-3000K-CRI 93	51 W	BIANCO
22184812-1241	CLD-D-D	4.10	LED-4900lm-4000K-CRI 93	47 W	BIANCO
22184815-3941	CLD CELL-D-D	2.90	LED-4930lm-3000K-CRI 93	54 W	BIANCO
22184815-1241	CLD-D-D	4.07	LED-5300lm-4000K-CRI 93	54 W	BIANCO
22184812-0928	CLD CELL-E	3.20	LED-4557lm-3000K-CRI 93	51 W	BIANCO
22184812-09	CLD CELL-E	5.03	LED-4900lm-4000K-CRI 93	47 W	BIANCO
22184815-0928	CLD CELL-E	2.90	LED-4930lm-3000K-CRI 93	55 W	BIANCO
22184815-09	CLD CELL-E	4.68	LED-5300lm-4000K-CRI 93	54 W	BIANCO
22184812-3957	CLD CELL-E	3.65	LED-4557lm-3000K-CRI 93	51 W	BIANCO
22184812-31	CLD CELL-E	3.65	LED-4900lm-4000K-CRI 93	51 W	BIANCO
22184815-3957	CLD CELL-E	3.65	LED-4930lm-3000K-CRI 93	57 W	BIANCO
22184815-31	CLD CELL-E	3.65	LED-5300lm-4000K-CRI 93	57 W	BIANCO

Accessori



- Sospensione semplice acciaio



- Sospensione semplice



- Sospensione elettrificata 3/5 poli



- Sospensione semplice Q



- Sospensione elettrificata Q



- Sospensione con cavo Y



- Telaio - 600x600



- Molle per incasso



- EM Kit R



- Cornice 600x600



- Telaio - 620x620

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.