


Pannello - UGR<19 - HE - Plafone

Telaio in alluminio. Diffusore: in materiale altamente efficiente, polimetilmetacrilato, un polimero che mantiene inalterate le sue caratteristiche ed evita la tendenza all'ingiallimento. Cablaggio: veloce, nessuna necessità di aprire l'apparecchio; dotato di connettore rapido. LED: sorgenti luminose ad alta efficienza. Applicazioni: ideale per l'illuminazione di uffici e supermercati. UGR <19: valore previsto secondo EN 12464-1. Vita media dei led superiore a 50.000 ore. L80B20

Download

DXF 2D
- 185511.dxf

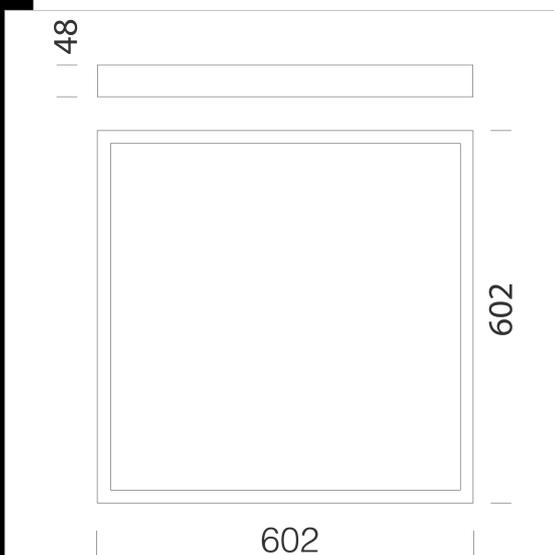

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22185514-00	CLD CELL	4,11	LED-4350lm-4000K-CRI 80	31 W	BIANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated