




Nizza 3 - per doghe

Telaio: in lamiera d'acciaio completo di staffe. Cornice: in alluminio. Diffusore: in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza. Cablaggio: rapido, non è necessario aprire l'apparecchio. Completo di connettore rapido. Installazione: idoneo per installazione su controsoffitti a doghe bordo tondo passo 100mm. LED: sorgenti luminose ad alta efficienza per una elevata qualità dei colori illuminati. Low Flicker: apparecchio con Flicker molto contenuto; luce uniforme per maggiore sicurezza visiva. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,95.

Download

DXF 2D
- niz3.dxf

Montaggi
- NIZZA 2-3 rev3.pdf
- nizza shooks compatibility.pdf

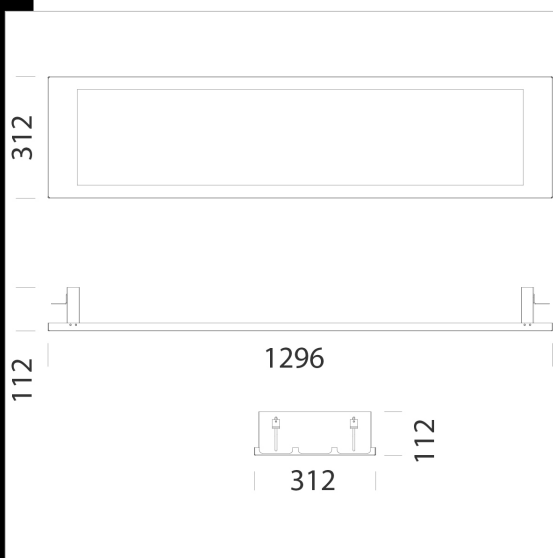

| Code | Gear | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Colour |
|---------------|---------|------|-------------------------|------|--------|
| 22185810-00 | CLD | 3,94 | LED-3675lm-4000K-CRI 83 | 34 W | BIANCO |
| 22185810-12 | CLD-D | 5,82 | LED-3675lm-4000K-CRI 83 | 34 W | BIANCO |
| 22185810-1241 | CLD-D-D | 5,82 | LED-3675lm-4000K-CRI 83 | 33 W | BIANCO |
| 22185811-00 | CLD | 4,12 | LED-3417lm-3000K-CRI 83 | 34 W | BIANCO |
| 22185811-12 | CLD-D | 5,82 | LED-3417lm-3000K-CRI 83 | 34 W | BIANCO |
| 22185811-1241 | CLD-D-D | 5,82 | LED-3417lm-3000K-CRI 83 | 33 W | BIANCO |

Accessori



- EM Kit R

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated