

Spot Box 3 - CRI 92

Nasce una nuova gamma di farette a Led fissi di piccole dimensioni, gli apparecchi Minisquare costituiscono la più idonea soluzione nel caso di installazione in spazi ristretti, quali controsoffitti, mobili e vetrine. Le loro sorgenti a Led consentono un risparmio energetico notevole e un'emissione di luce di qualità eccelsa.

Telaio: in alluminio completo di farette fissi.

Corpo: in alluminio pressofuso con dissipatore.

Riflettore: In policarbonato metallizzato.


LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Fattore di potenza: >0,9

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Elevata resa luminosa (CRI 92) con ottica schermata antiabbagliamento

UGR>19 A richiesta: possibilità di 3 accensioni indipendenti.

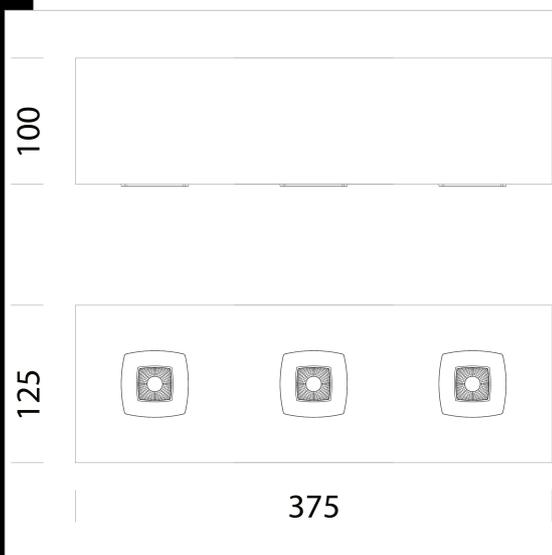

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22189012-00	CLD CELL-DI	2.35	LED3x-920lm-4000K-48°-CRI 92	30 W	BIANCO
22189013-00	CLD CELL-DI	2.22	LED3x-900lm-3000K-48°-CRI 92	33 W	BIANCO



Download

DXF 2D
- spotb3.dxf

Montaggi
- SPOTBOX.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.