



## Spot Box Marte 2

Telaio: in alluminio completo di faretto orientabili. Lente: in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: >0,9. A richiesta: possibilità di 2/3 accensioni indipendenti.

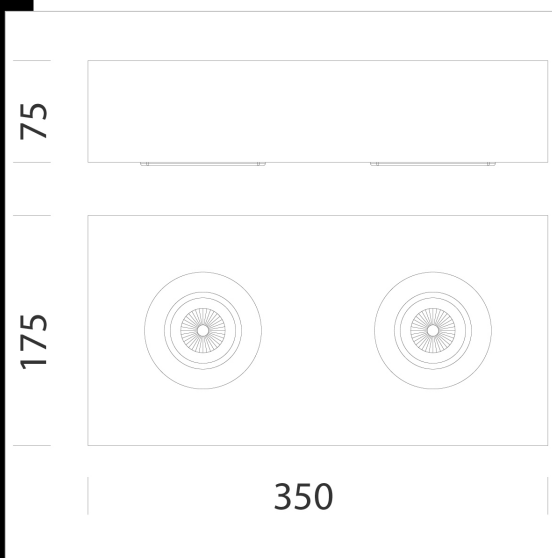

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22189210-00	CLD	2,13	LED2x-724lm-4000K-40°-CRI 93	18 W	BIANCO

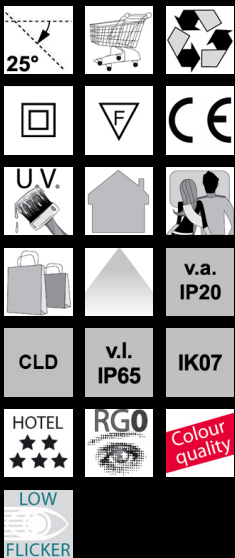

### Download

DXF 2D  
- sbm2.dxf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated