




**Download**  
 DXF 2D  
 - m3i.dxf  
 Montaggi  
 - M INCASSO rev1.pdf

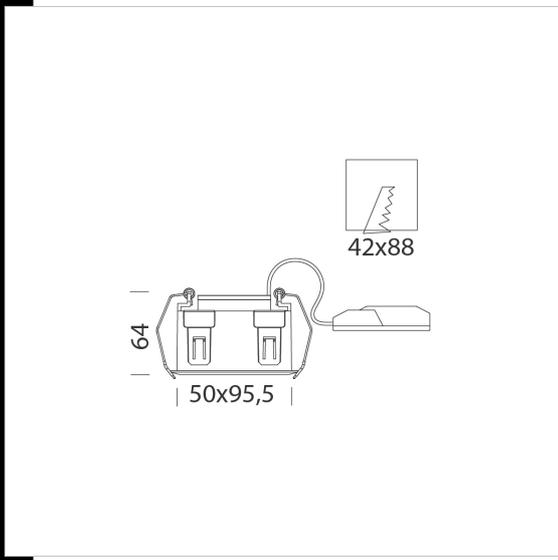

## M3 - incasso - UGR<19

Moduli singoli installabili ad incasso a soffitto dalle dimensioni estremamente ridotte in modo da integrarsi perfettamente nell'ambiente. Questi moduli sono caratterizzati dall'ottica termoplastica ad alta definizione con finitura metallica, abbinata a uno speciale diffusore per ottimizzare l'emissione luminosa riducendo significativamente l'abbagliamento diretto.  
 A richiesta: versione da 15°-30°. disponibili versioni con diverse finiture estetiche ideali per creare suggestivi effetti di luce.  
 LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.  
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

| Codice      | Cablaggio | Kg   | Lumen Output-K-CRI         | WTot | Colore |
|-------------|-----------|------|----------------------------|------|--------|
| 22190103-00 | CLD       | 0.32 | LED-570lm-4000K-20°-CRI 90 | 8 W  | BIANCO |
| 22190103-39 | CLD       | 0.32 | LED-530lm-3000K-20°-CRI 90 | 8 W  | BIANCO |

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.