



Download

DXF 2D
- m9big.dxf

Montaggi
- M9BL INC BIG rev0.pdf




M9 Big FL - incasso

Moduli singoli installabili ad incasso a soffitto dalle dimensioni estremamente ridotte in modo da integrarsi perfettamente nell'ambiente. Questi moduli sono caratterizzati dall'ottica termoplastica ad alta definizione con finitura metallica, abbinata a uno speciale diffusore per ottimizzare l'emissione luminosa riducendo significativamente l'abbagliamento diretto.

A richiesta: disponibili versioni con diverse finiture estetiche ideali per creare suggestivi effetti di luce.

LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

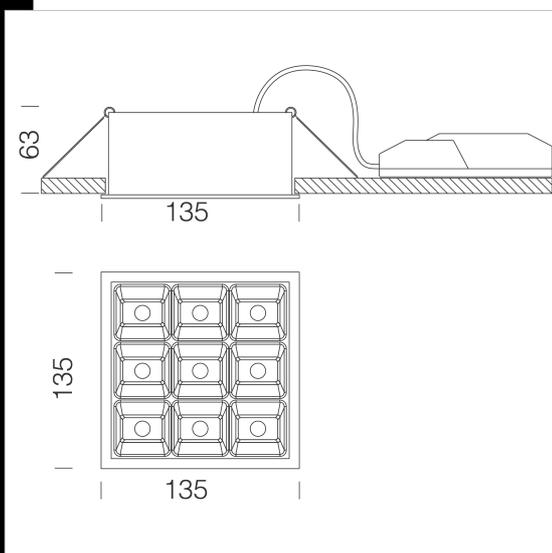

| Code | Gear | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Colour |
|---------------|------|------|-----------------------------|------|--------|
| 22190109-29 | CLD | 1,10 | LED-2640lm-4000K-40°-CRI>90 | 36 W | BIANCO |
| 22190109-3932 | CLD | 0,88 | LED-2565lm-3000K-40°-CRI>90 | 36 W | BIANCO |

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated