



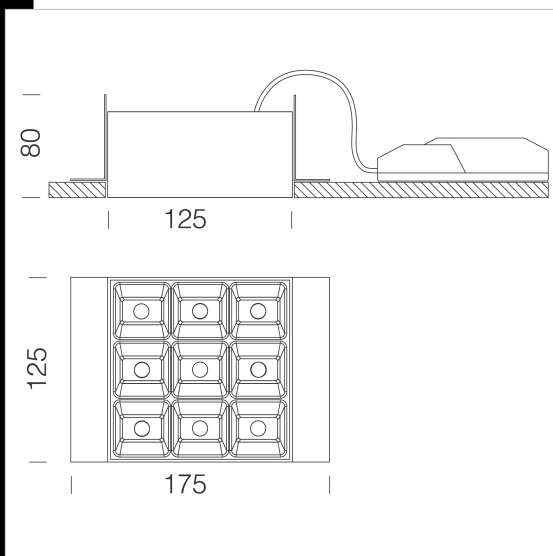

Download

DXF 2D
- w9big.dxf

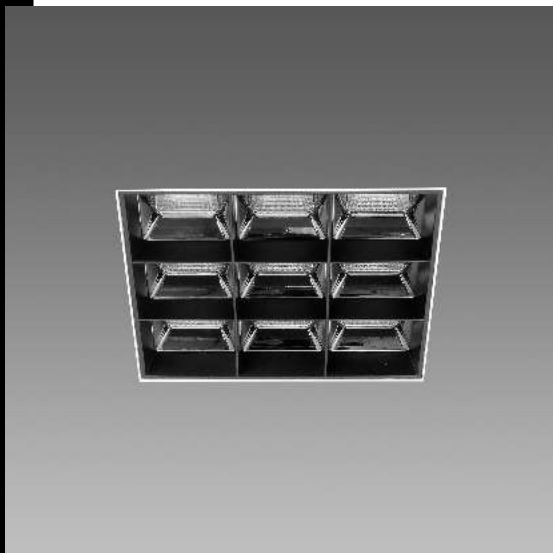

W9 Big FL - incasso

Moduli singoli installabili ad incasso a soffitto dalle dimensioni estremamente ridotte in modo da integrarsi perfettamente nell'ambiente. Questi moduli sono caratterizzati dall'ottica termoplastica ad alta definizione con finitura metallica, abbinata a uno speciale diffusore per ottimizzare l'emissione luminosa riducendo significativamente l'abbagliamento diretto.

A richiesta: disponibili versioni con diverse finiture estetiche ideali per creare suggestivi effetti di luce.

LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22190138-29	CLD	1.10	LED-2640lm-4000K-40°-CRI>90	36 W	NERO
22190138-3932	CLD	0.97	LED-2565lm-3000K-40°-CRI>90	36 W	NERO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.