



Download  
DXF 2D  
- w9.dxf

## W9 - incasso

Moduli singoli installabili ad incasso a soffitto dalle dimensioni estremamente ridotte in modo da integrarsi perfettamente nell'ambiente. Questi moduli sono caratterizzati dall'ottica termoplastica ad alta definizione con finitura metallica, abbinata a uno speciale diffusore per ottimizzare l'emissione luminosa riducendo significativamente l'abbagliamento diretto.

A richiesta: versione da 15°-30°. disponibili versioni con diverse finiture estetiche ideali per creare suggestivi effetti di luce.

LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

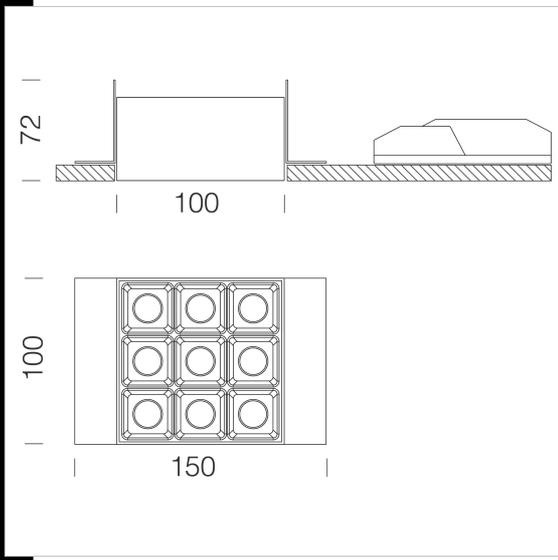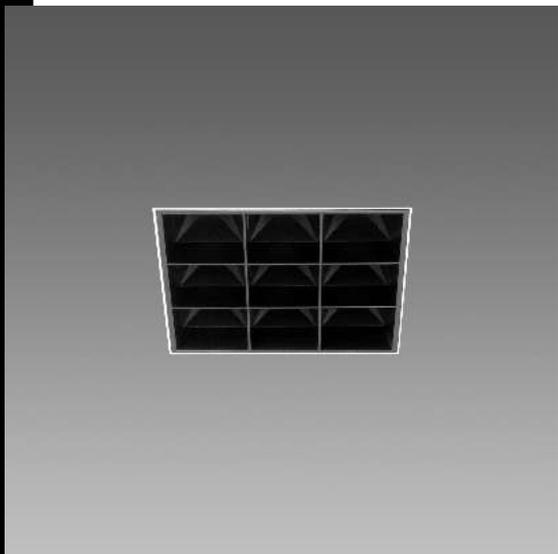

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22190139-00	CLD	1.10	LED-910lm-4000K-15°-CRI>90	18 W	NERO
22190139-39	CLD	1.10	LED-885lm-3000K-15°-CRI>90	18 W	NERO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.