




## Matrix A3 - Basetta

Corpo: In alluminio pressofuso con stelo centrale per il passaggio dei cavi.  
 Verniciatura: A polvere con vernice a base di resina acrilica ai raggi UV.  
 Equipaggiamento: Fornito con asticella per il puntamento.  
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.  
 LED 6.5W - 3000K - 600lm - 38° - CRI 80 - DIM  
 Fattore di potenza: 0,8  
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25000h (L70B50)  
 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

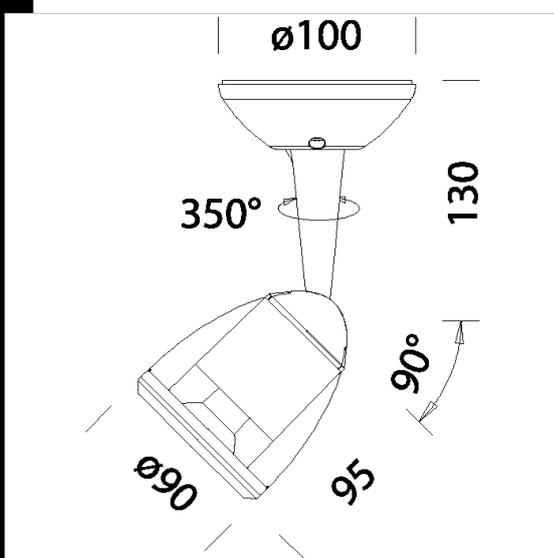

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22200013-00	CLD CELL-D	0,60	LED COB 6.5W	GU10	600lm-3000K - 38°-CRI 80	BIANCO
22200033-00	CLD CELL-D	0,59	LED COB 6.5W	GU10	600lm-3000K - 38°-CRI 80	NERO
22200073-00	CLD CELL-D	0,60	LED COB 6.5W	GU10	600lm-3000K - 38°-CRI 80	ARGENTO

### Download

DXF 2D  
 - matfixa5bas.dxf