


## Matrix A2 MASTERLED 7-10W

Corpo: In alluminio pressofuso con stelo centrale per il passaggio dei cavi.  
 Verniciatura: A polvere con vernice a base di resina acrilica ai raggi UV.  
 Portalampada: In ceramica e contatti argentati.  
 Equipaggiamento: Fornito con asticella per il puntamento.  
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.  
 MASTERLED: Dimmerabile, particolarmente adatto alle aree destinate al pubblico quali reception, atrii, corridoi, scale e toilette, dove la luce rimane costantemente accesa, durata 40.000h, risparmio energetico 80% se confrontato con ALO 35W.

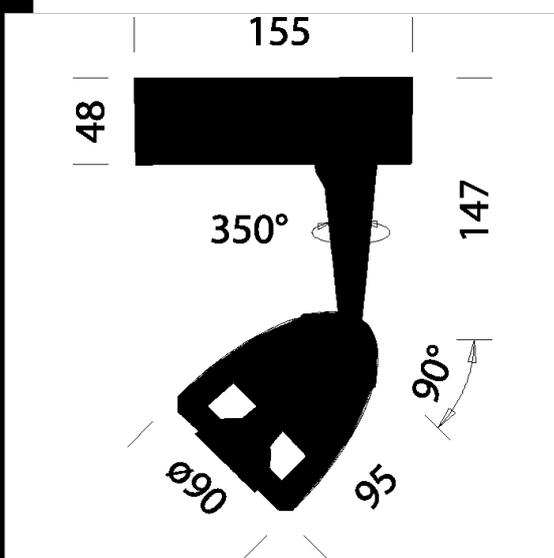

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22200174-00	CLD CELL-D	0,85	MASTERLED 10W	GU5.3	650lm-3000K-24°	ARGENTO
22200175-00	CLD CELL	0,90	MASTERLED 7W	GU5.3	410lm-3000K - 25°-CRI 80	ARGENTO


### Accessori



- Deflettore antiab. e



- Convogliatore mm. 82

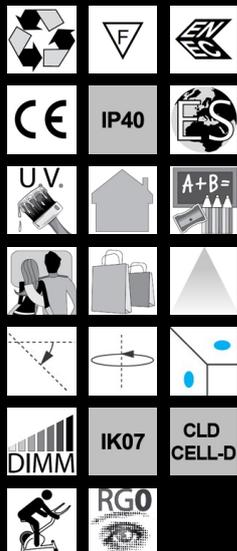

Download  
 DXF 2D  
 - 200175.dxf