




Matrix B2 - Basetta

Corpo: In alluminio pressofuso con stelo centrale per il passaggio dei cavi.
 Riflettore: Parabola in alluminio ossidato e brillantato.
 Diffusore: Vetro temperato.
 Verniciatura: A polvere con vernice a base di resina acrilica ai raggi UV.
 Portalampada: In ceramica e contatti argentati.
 Cablaggio: Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico o trasformatore 12 V. Cavetto al silicone con calza di vetro sez 1,0 mm².
 Equipaggiamento: Fornito con asticella per il puntamento.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529

Download

DXF 2D
 - matrixb2bas.dxf
 Montaggi
 - MATRIX 07-06.pdf

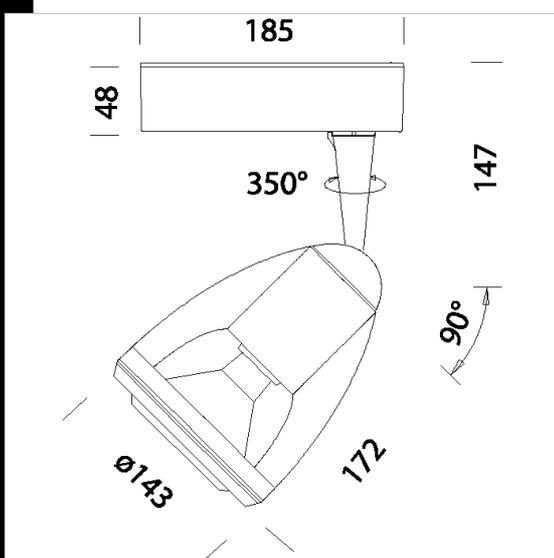

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22200532-00	CELL	1.05	CDM-R111 35-1350lm-3000K-Ra 1b	47 W	Gx8.5	NERO
22200513-00	CELL	1.65	CDM-R111 70-2850lm-3000K-Ra 1b	83 W	Gx8.5	BIANCO
22200533-00	CELL	1.65	CDM-R111 70-2850lm-3000K-Ra 1b	83 W	Gx8.5	NERO
22200573-00	CELL	1.65	CDM-R111 70-2850lm-3000K-Ra 1b	83 W	Gx8.5	ARGENTO
22200571-00	CELL	1.05	CDM-R111 35-1350lm-3000K-Ra 1b	47 W	Gx8.5	ARGENTO
22200512-00	CELL	1.05	CDM-R111 35-1350lm-3000K-Ra 1b	47 W	Gx8.5	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.