

Matrix 2

Corpo: In alluminio pressofuso con stelo centrale per il passaggio dei cavi.
Riflettore: Parabola in alluminio ossidato e brillantato.
Diffusore: Vetro temperato.


Verniciatura: A polvere con vernice a base di resina acrilica ai raggi UV.

Portalamпада: In ceramica e contatti argentati.


Cablaggio: Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico o trasformatore 12 V. Cavetto al silicone con calza di vetro sez 1,0 mm².

Equipaggiamento: Fornito con asticella per il puntamento.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

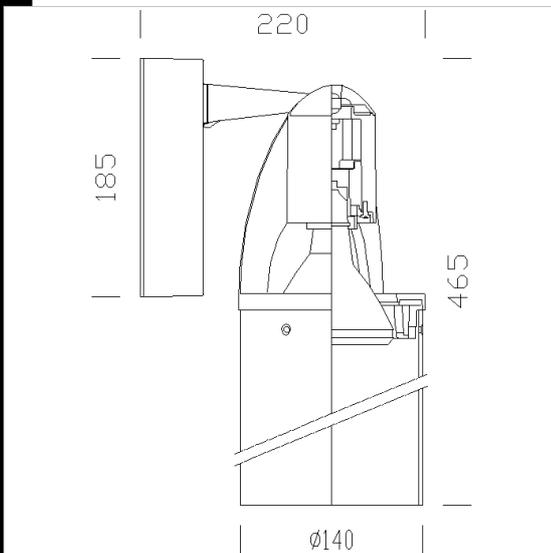

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22201273-00	CELL	2.50	CDM-R 70 PAR30-4850lm-3000K-Ra 85	81 W	E27	ARGENTO
22201272-00	CLD CELL-D	2.50	CDM-R 35 PAR30-2200lm-3000K-Ra 1b	35 W	E27	ARGENTO

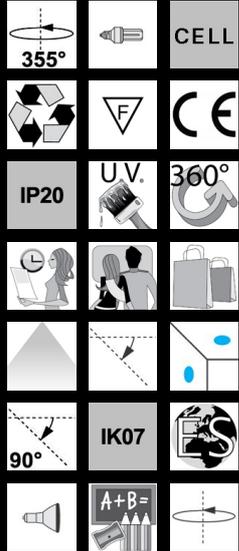

Download

DXF 2D
- matrix_2.dxf

Montaggi
- MATRIX 07-06.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.